


KWC F5E-Therm
Panel de ducha de MIRANIT con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Duchas | Duchas con control remoto electrónico

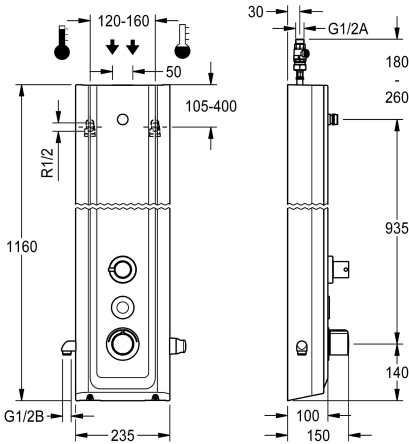

KWC-No.

2030062975

NEW

F5E-Therm Panel de ducha de material mineral para instalación en superficie con grifo de termostato y desviador entre ducha mural y manual. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de válvula electromagnética integrado, termostato y dispositivo para cartucho de válvula electromagnética de derivación opcional para la realización de una desinfección térmica controlada por programa. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Pieza de conexión para cabezal de ducha KWC DN 15, requerido por separado, con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa con superficie funcional elevada, de material mineral aglomerado en resina sintética MIRANIT, con superficie no porosa y lisa (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), en color blanco alpino. Conexión de ducha de mano a la izquierda y soporte de ducha de mano de plástico cromado a la derecha, ambos premontados en el lateral. Sensor táctil con

electrónica de control y función de arranque/parada y desconexión por limpieza. Mangueras de conexión con reguladores de caudal de agua bloqueables con antirretorno y filtro. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última operación y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V / 12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.


Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

El cabezal de ducha, la ducha manual con flexo de ducha y el compartimento para la batería, incluida la batería o el adaptador de red y el cable alargador, deben pedirse por separado.

Datos técnicos

|                                    |
|------------------------------------|
| Conexiones adicionales             |
| con desconector                    |
| Circulation                        |
| A3000 open-compatible              |
| conexión con dispensador de prepag |
| Programación de descarga           |
| Programación de descarga           |
| con filtro                         |
| Tiempo de flujo ajustable          |
| Mecanismo de activación            |
| para teleducha                     |
| Lavado de aguas higiénico          |
| Diámetro de entrada                |
| Diámetro de entrada                |
| Mecanismo de cierre                |
| Material                           |
| Código cubierta                    |
| Material                           |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| para teleducha con interruptor          |
| Si                                      |
| No                                      |
| Si                                      |
| mediante módulo electrónico             |
| 24 horas después de la última operación |
| 30 Segundos                             |
| Si                                      |
| Si                                      |
| Cierre electrónico automático           |
| Si                                      |
| Si                                      |
| DN 15                                   |
| G-1-2-A                                 |
| Parte superior no cerámica              |
| Material mineral                        |
| Miranit                                 |
| Latón                                   |





**KWC F5E-Therm**  
Panel de ducha de MIRANIT con desviador entre ducha mural y manual

**Modell-Linie: F5E | F5ET2050**  
Duchas | Duchas con control remoto electrónico

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tiempo de descarga máximo            | 255 Segundos                      |
| Presión de caudal mínimo             | 1.5 bar                           |
| Descarga mínima                      | 1 Segundos                        |
| Mezcla                               | Con termostato                    |
| Profundidad                          | 100 mm                            |
| Altura                               | 1,160 mm                          |
| Anchura total                        | 235 mm                            |
| Parametrización                      | Telemando                         |
| Conexión de alimentación             | 6,75 / 12 V DC / A3000 open       |
| Conexión de energía                  | Desde la parte superior / trasera |
| Tipo de alimentación                 | Otros                             |
| con rosetas/placa de cubierta        | Si                                |
| Apagado de seguridad                 | Si                                |
| Dispositivo de evacuación            | No                                |
| Ducha                                | para ducha separada               |
| con set de ducha                     | No                                |
| Insonorización                       | No                                |
| Tratamiento de la superficie         | Cromado                           |
| Acabado de la superficie de montaje  | brillo                            |
| Parada por temperatura               | Si                                |
| Desinfección térmica                 | Si                                |
| con transformador / adaptador de red | No                                |
| Tipo de montaje                      | Montaje a pared                   |
| Tipo de operación                    | Funcionamiento del sensor         |
| Tipo de sensor                       | sensor opto electrónico           |
| Tipo de ducha                        | Panel de la ducha                 |
| Caudal volumétrico a 3 bar           | 0.15 l/s                          |
| Conexión de agua                     | manguera                          |
| Conexión para el agua                | Desde la parte superior / trasera |
| con jabonera                         | No                                |
| Color acento                         | Aspecto cromado (brillante)       |
| Color primario                       | Blanco                            |

**Accesorio necesario**



**AQUAJET-Comfort** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC



**AQUAJET-Slimline** Cabezal de duch para paneles e instalaciones de ducha KWC



**MÜNCHEN** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC  
**2030054793**




**Compartimento para batería**  
**3600002063**  
ACEX9023


KWC F5E-Therm  
Panel de ducha de MIRANIT con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5E | F5ET2050  
Duchas | Duchas con control remoto electrónico

2030054254  
SHAC0011



2030054255  
SHAS0011



SHMU0011


Fuente de alimentación

2030039477  
ACEX9001

Cable de extensión de 5 m


2030043814  
ACEX9010

Accesorios opcionales



Regulador de caudal 6 l/min

2030027586  
ESHHE0004



Regulador de caudal 12,0 l/min

2000104783  
ESHHE0002




Ducha de mano

2030051216  
ACXX2007



Barra para ducha

2030051217  
ACXX2008



Set para desinfección térmica

2030057940  
ACXT2001



Mando a distancia bidireccional

2030036654  
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849  
ACEX9004



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057071  
ACXX2016

KWC F5E-Therm  
Panel de ducha de MIRANIT con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5E | F5ET2050  
Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057072  
ACXX2017



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057073  
ACXX2018



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057075  
ACXX2019




Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057076  
ACXX2020



Modulo electrónico EM5


2030041918  
ACET2001



Juego de conexión para panel de ducha

2000104916  
ZSHOW0006

Piezas de recambio



Regulador de caudal 9,0 l/min

2000104782  
ESHHE0001




Plaquitas de cubierta

2030031443  
ESHOW0059



Mango selector de temperatura

2030047082  
ASXT9003



Tope de temperatura


2030003296  
EAQLT0003

## KWC F5E-Therm

Panel de ducha de MIRANIT con desviador entre ducha mural y manual

**Modell-Linie: F5E | F5ET2050**

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



### Cartucho de válvula electromagnética

**2030003033**

EAQFU0001