


KWC F5E-Therm

Pannello doccia in MIRANIT con deviatore tra doccetta manuale e soffione a snodo

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

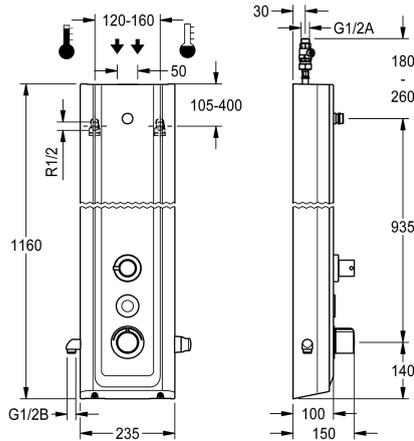

KWC-No.

2030062975

NEW

Pannello doccia F5E-Therm in materiale minerale per installazione a parete con miscelatore termostatico e deviatore tra doccetta manuale e soffione a snodo. A comando elettrico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia per elettrovalvola integrata, termostato e dispositivo per cartuccia elettrovalvola di bypass opzionale per l'esecuzione di una disinfezione termica comandata da programma. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura a specchio al cromo. Raccordi per soffione optional KWC DN 15 con regolatore del flusso premontato da 9,0 l/min. Alloggiamento con superficie funzionale rialzata in materiale minerale legato con resina sintetica MIRANIT, con superficie liscia senza pori (resistente a temperature fino a 80 °C), tonalità bianco alpino. Attacco per doccetta manuale a sinistra e supporto per doccetta manuale in plastica cromata a destra, entrambi premontati lateralmente.

Sensore a pulsante comprensivo di elettronica di comando con funzione di avvio/arresto e spegnimento per pulizia. Connettori flessibili con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

Il soffione, la doccetta manuale con flessibile e l'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o alimentatore vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

Raccordi supplementari

con valvola/e anti-ritorno

Circolazione

A3000 open-compatibile

Connessione alla gettoniera

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

Durata erogazione regolata ex fabbrica

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

per doccetta

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale della copertura

codice materiale involucro

Materiale connessioni

per doccetta con interruttore

Si

No

Si

tramite modulo elettronico

24 ore dopo l'ultimo intervento

30 Seconds

Si

Si

Temporizzato elettronico

Si

Si

DN 15


G-1-2-A

Parte superiore in non ceramica

Materiale minerale

Miranit

Ottone



KWC F5E-Therm

Pannello doccia in MIRANIT con deviatore tra doccetta manuale e soffione a snodo

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie elettroniche per doccia

Tempo massimo di flusso	255 Seconds
Pressione portata minima	1.5 bar
Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Profondità totale	100 mm
Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Da sopra sul retro
Tipo di alimentazione	Altro
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaanaggio doccia	No
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Si
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Bianco
teamNumber	0

Accessori necessari



Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC



Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC



Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC



Alloggiamento batteria

KWC F5E-Therm

Pannello doccia in MIRANIT con deviatore tra doccetta manuale e soffione a snodo


Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

2030054254
SHAC0011



2030054255
SHAS0011



2030054793
SHMU0011

3600002063
ACEX9023


Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001

Cavo di prolunga 5 m


2030043814
ACEX9010

Accessori opzionali



Regolatore di portata 6,0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regolatori di portata 12 l/min

2000104783
ESHHE0002




Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007



Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008



Set per disinfezione termica

2030057940
ACXT2001



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057071
ACXX2016

KWC F5E-Therm

Pannello doccia in MIRANIT con deviatore tra doccia manuale e soffione a snodo

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057072
ACXX2017

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT


2030057073
ACXX2018

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057075
ACXX2019

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057076
ACXX2020




Modulo elettronico EM5 per docce

2030041918
ACET2001

Set connessione per pannello doccia

2000104916
ZSHOW0006

Pezzi di ricambio



Regolatori di portata 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Connecting hose DN10

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005



Tappo di copertura

2030031443
ESHOW0059

KWC F5E-Therm

Pannello doccia in MIRANIT con deviatore tra doccia manuale e soffione a snodo


Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003