


KWC F5E-Therm

Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

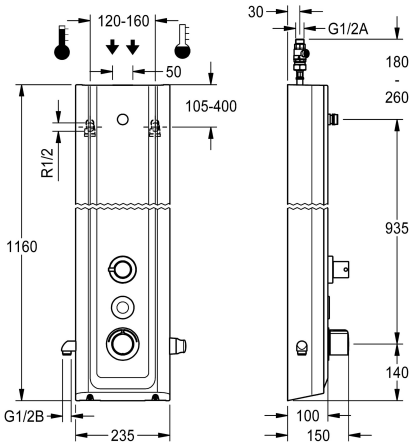

KWC-No.

2030062975

NEW

F5E-Therm Panel natryskowy z tworzywa mineralnego do montażu natynkowego z baterią termostatyczną i przełącznikiem między głowicą a słuchawką natryskową. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym, termostatem i mechanizmem do opcjonalnego kartusza z zaworem elektromagnetycznym do przeprowadzania sterowanej programem dezynfekcji termicznej. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Wykonanie w całości z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Króciec przyłączeniowy do zamawianej osobno głowicy natryskowej KWC DN 15 z zamontowanym fabrycznie regulatorem ilości przepływu 9,0 l/min., obudowa z wypukłą powierzchnią funkcyjną, ze związanego żywicy syntetyczną tworzywa mineralnego MIRANIT o gładkiej, pozbawionej porów

powierzchni (odporność na temperaturę do 80 °C), kolor biel alpejska. Przyłącze słuchawki natryskowej po lewej stronie i chromowany plastikowy uchwyt słuchawki natryskowej po prawej stronie, oba zamontowane fabrycznie z boku. Czujnik dotykowy wraz z elektroniką sterującą z funkcją start/stop i wyłączania na czas czyszczenia. Wężyki przyłączeniowe z zamykanymi regulatorami przepływu wody, z zaworem zwrotnym i siłkiem. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych. Możliwość parametryzacji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota do armatury.


Wymiary obudowy 235 x 1160 x 100 mm (szer. x wys. x głęb.)

Głowicę i słuchawkę natryskową, wąż natryskowy oraz pojemnik z baterią lub zasilacz i przedłużacz należy zamówić osobno.

Dane techniczne

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Dodatkowe połączenia                                   |
| z zaworem zwrotnym                                     |
| Cyrkulacja                                             |
| A3000 open-kompatybilny                                |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody |
| Wstępne ustawienia s płukanie higieniczne              |
| Wstępne ustawienie czasu przepływu                     |
| z filtrem                                              |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia                   |
| Zasada funkcjonowania                                  |
| do głowki prysznicowej                                 |
| Płukanie higieniczne                                   |
| Średnica nominalna                                     |
| Średnica dopływu                                       |
| Mechanizm blokujący                                    |
| Materiał obudowy                                       |
| kod materiałowy obudowy                                |
| Materiał złączki                                       |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| dla prysznica ręcznego z przełącznikiem |
| Tak                                     |
| Nie                                     |
| Tak                                     |
| za pomocą modułu elektronicznego        |
| 24 godziny po ostatniej operacji        |
| 30 Sekundy                              |
| Tak                                     |
| Tak                                     |
| Elektroniczne samozamykanie             |
| Tak                                     |
| Tak                                     |
| DN 15                                   |
| G-1-2-A                                 |
| Górna część bez ceramiki                |
| Materiał mineralny                      |
| Miranit                                 |
| Mosiądz                                 |



KWC F5E-Therm  
Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5E | F5ET2050  
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Maksymalny czas przepływu                    | 255 Sekundy                         |
| Wymagane ciśnienie robocze                   | 1,5 bar                             |
| Minimalny czas przepływu                     | 1 Sekundy                           |
| Sposób mieszania                             | Z termostatem                       |
| Łączna głębokość                             | 100 mm                              |
| Łączna wysokość                              | 1,160 mm                            |
| Łączna szerokość                             | 235 mm                              |
| Parametryzacja                               | Pilot zdalnego sterowania           |
| Napięcie przyłączeniowe                      | 6,75 / 12 V DC / A3000 open         |
| Umieszczenie zasilania w energię elektryczną | Z góry / z tyłu                     |
| Rodzaj zasilania                             | Inne                                |
| z rozetami/pokrywką                          | Tak                                 |
| Wyłączenie awaryjne                          | Tak                                 |
| Rura spustowa prysznic                       | Nie                                 |
| Głowica prysznicowa                          | dla oddzielnej głowicy prysznicowej |
| z zestawem prysznicowym                      | Nie                                 |
| Izolacja akustyczna                          | Nie                                 |
| Wykończenie powierzchni                      | Chromowany                          |
| Wykończenie powierzchni montażowej           | połysku                             |
| Ogranicznik temperatury                      | Tak                                 |
| Dezynfekcja termiczna                        | Tak                                 |
| z transformatorem/zasilaczem                 | Nie                                 |
| Rodzaj montażu                               | Montaż naścienny                    |
| Rodzaj obsługi                               | Działanie czujnika                  |
| Rodzaj czujnika                              | Czujnik opto-elektroniczny          |
| Rodzaje natrysków                            | Panel natryskowy                    |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach          | 0.15 l/s                            |
| Podłączenie wody                             | wężyk                               |
| Umieszczenie zasilania w wodę                | Z góry / z tyłu                     |
| z mydelniczką                                | Nie                                 |
| Akcent kolorystyczny                         | Chromowany wygląd (błyszczący)      |
| Kolor podstawowy                             | Biały                               |

Niezbędne akcesoria



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC



MÜNCHEN Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC  
2030054793



Pojemnik na baterię  
3600002063  
ACEX9023

## KWC F5E-Therm

Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową



**Modell-Linie: F5E | F5ET2050**

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

**2030054254**  
SHAC0011

**2030054255**  
SHAS0011

SHMU0011





### Zasilacz

**2030039477**  
ACEX9001

### Kabel przedłużający 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Akcesoria opcjonalne



### Regulator przepływu 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004

### Regulator przepływu 12,0 l/min


**2000104783**  
ESHHE0002

### Słuchawka natryskowa

**2030051216**  
ACXX2007

### Drążek natryskowy

**2030051217**  
ACXX2008



### Zestaw do dezynfekcji termicznej

**2030057940**  
ACXT2001

### Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

**2030036654**  
ACEX9005

### Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

**2030036849**  
ACEX9004

### Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

**2030057071**  
ACXX2016

KWC F5E-Therm

Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

2030057072  
ACXX2017

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT



2030057073  
ACXX2018

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

2030057075  
ACXX2019

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

2030057076  
ACXX2020




Moduł elektroniczny do armatury natryskowej F5

2030041918  
ACET2001

Zestaw przyłączeniowy do panelu natryskowego

2000104916  
ZSHOW0006

Części zamienne



Regulator przepływu 9,0 l/min

2000104782  
ESHHE0001




Płytką maskującą

2030031443  
ESHOW0059



Pokrętko ustawiania temperatury

2030047082  
ASXT9003



Pierścień ograniczający


2030003296  
EAQLT0003

## KWC F5E-Therm

Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

### Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Kartusz z zaworem  
elektromagnetycznym

---

**2030003033**  
EAQFU0001

---