


KWC FX-M

Station de lavage eau-savon-air

Modell-Linie: FX | FXCD1001M

Les solutions de lavage | All-In-One

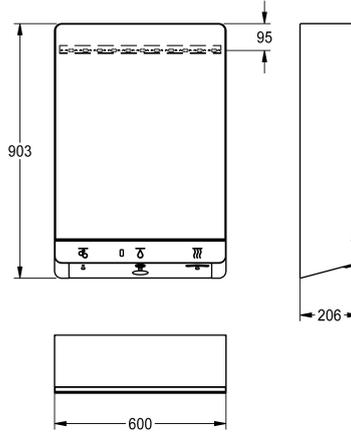

KWC-No.

2030063219

FX-M Station de lavage eau-savon-air pour montage mural, à commande opto-électronique sans contact. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat à vanne coudée avec kit de raccordement pour la distribution pré-réglée d'eau chaude prémélangée, pompe à savon pour savon liquide et sèche-mains. Des pictogrammes lumineux au-dessus de la position respective du capteur et du début de l'éclairage de la station de lavage signalent la reconnaissance de l'utilisateur. Le pictogramme de la fonction active est affiché avec un éclairage maximal. L'armoire en acier inoxydable, laqué poudre blanc, avec porte miroir,

butée à gauche et serrure à barillet.

Pression d'écoulement minimale 1,0 bar
Débit volumique 6 l/min à 3 bars de pression d'écoulement
Tension de raccordement 230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale 1000 W
Type de protection IPX1
Débit d'air sèche-mains 80 m³/h = 22 l/s
Vitesse de l'air sèche-mains 95-115 m/s
Dimensions 600 x 900 x 205 mm (L x H x P)

Données techniques

Connection au boîtier d'alimentation

230 V AC

Consommation d'alimentation

1,200 Voltampère

Système de protection IP

IP20

Accessoires en option



QUADRO-FX Lavabo individuel

2030058091
ANMW0036

Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Pièces de rechange

KWC FX-M

Station de lavage eau-savon-air

Modell-Linie: FX | FXCD1001M

Les solutions de lavage | All-In-One



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Bloc d'alimentation

2030068573
ASEX1031