


KWC FX-M

Moduł umywalkowy „woda-mydło-powietrze”

Modell-Linie: FX | FXCD1001M

Stoliki do przewijania niemowląt | Moduły typu „all in one”

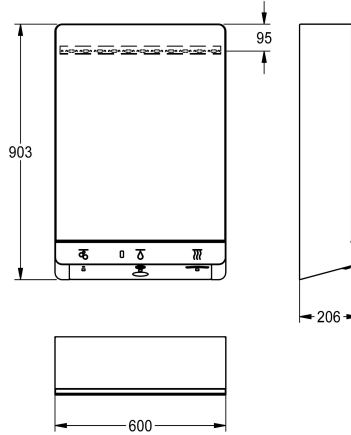

KWC-No.

2030063219

FX-M Moduł umywalkowy „woda-mydło-powietrze” do montażu ściennego, bezdotykowy, sterowany opto-elektronicznie. Do podłączenia ciepłej i zimnej wody. Termostat z zaworem kątowym i zestawem przyłączeniowym do wstępnie ustawionego podawania zmieszanej wody ciepłej, pompka do mydła w płynie oraz suszarka do rąk. Świejące symbole nad poszczególnymi czujnikami oraz włączenie się oświetlenia modułu umywalkowego sygnalizują rozpoznanie użytkownika. Symbol aktywnej funkcji jest maksymalnie podświetlony. Obudowa szafki ze stali szlachetnej, malowana proszkowo na biało, z drzwiczkami z lustrem

otwieranymi w lewo, z zamkiem cylindrycznym.

Wymagane ciśnienie robocze 1,0 bar
 Natężenie przepływu 6 l/min przy ciśnieniu 3 bary
 Napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz
 Moc całkowita 1000 W
 Stopień ochrony IPX1
 Suszarka do rąk ilość powietrza 80 m³/h = 22 l/s
 Suszarka do rąk prędkość nawiewu 95-115 m/s
 Wymiary 600 x 900 x 205 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe

230 V prąd zmienny

Zużycie prądu

1,200 Woltoamper

System ochrony IP

IP20

Akcesoria opcjonalne



QUADRO-FX Umywalka pojedyncza

2030058091
ANMW0036

Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004


Części zamienne

KWC FX-M

Moduł umywalkowy „woda-mydło-powietrze”

Modell-Linie: FX | FXCD1001M

Stoliki do przewijania niemowląt | Moduły typu „all in one”



**Kartusz z zaworem
elektromagnetycznym**

2030045522
ACXX9002



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Zasilacz

2030068573
ASEX1031