


KWC F5EM1018 Elektroninen pesuallashana

Modell-Linie: F5E | F5EM1018
Hanat | Elektroniset hanat

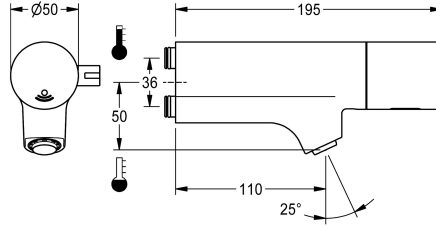

KWC-No.

2030063665

F5EM1018 Elektroninen pesuallashana

F5E-Mix-pesuallashana DN 15, jossa viisto poistoputki pesuallashiin. Asennettavaksi hanayksikköön tai erilliseen asennusistukkaan. Opto- elektronisesti ohjattava; käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori täysmessinkirungossa. Korkeakiiltoista kromia. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajottimella. Varkaussuojattu SLIM poresuutin

sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Päällekkäiset liitännät, joissa takaiskuventtiilit. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvaassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmätarvikkeen väliyksellä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ei

A3000 open-yhteensopiva

Ei

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

24-H

Paineistettu

Ei

suodattimella

Ei

Säädettävä virtausaika

Kyllä

Toiminnallinen periaate

ELECTRONIX-C

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Kyllä

Nimellinen halkaisija

DN 15

Lukitusmekanismi

TOP-NONCERAMIC

liittimen materiaali

Messinki

Minimi virtauspaine

1 baari

Sekoituksen tyyppi

Kyllä

Parametrisointi

Kaukosäädin

ATT-WS-POWUPWASTESET

Ei

Tehon syöttö liitäntä

6-12-VDC

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

ATT-WS-ROSETTES

Ei

Hätä sulku

Kyllä

Ääni eristys

Ei

Spout

Kiinnitetty

Putken ulkonema


108 mm

Pinnan viimeistely

Kromattu


Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Asennettu tuotteeseen
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	FITTING-UNIT
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	PLUG
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001




Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010




ECC2 ohjauksyksikkö

2000108123
ZA3OP0011




Järjestelmäkaapeli

2000104272
ZAQUA011



Järjestelmäkaapeli

2000104274
ZAQUA012

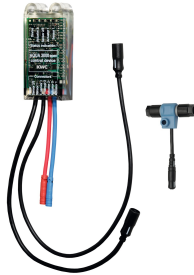

Elektroniikkamoduuli EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001



Järjestelmäkaapeli

2000100801
ZAQUA077



Järjestelmäkaapeli

2000100852
ZAQUA078

KWC

F5EM1018 Elektroninen pesuallashana

Modell-Linie: F5E | F5EM1018

Hanat | Elektroniset hanat



Päätevastus

2000100847
ZAQUA014



Asennusistukka

2030058762
ACXM1002

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma


2030041326
ACXX1002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Asennusavain

2030041329
ACXX1003