


KWC F5EM1018 Elektroninen pesuallashana

Modell-Linie: F5E | F5EM1018
Hanat | Elektroniset hanat

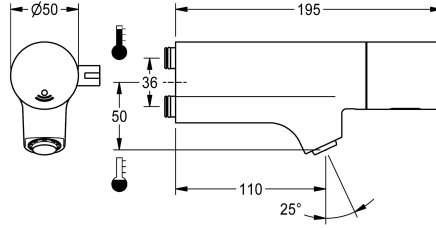

KWC-No.

2030063665

F5EM1018 Elektroninen pesuallashana

F5E-Mix-pesuallashana DN 15, jossa viisto poistoputki pesuallashiin. Asennettavaksi hanayksikköön tai erilliseen asennusistukkaan. Opto- elektronisesti ohjattava; käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori täysmessinkirungossa. Korkeakiiltoista kromia. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajottimella. Varkaussuojattu SLIM poresuutin

sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Päällekkäiset liitännät, joissa takaiskuventtiilit. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvaassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmätarvikkeen väliyksellä.

Tekniset tiedot

taka-isinvirtauksenestimellä

Ei

A3000 open-yhteensopiva

Ei

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

kiinteä aikaväli 24 tuntia

Paineistettu

Ei

suodattimella

Ei

Säädettävä virtausaika

Kyllä

Toiminnallinen periaate

Elektroninen itsestään sulkeutuva

Hygienia huuhtelu

Kyllä

Nimellinen halkaisija

DN 15

Lukitusmekanismi

Yläosa ei-keräminen

liittimen materiaali

Messinki

Minimi virtauspaine

1 baari

Sekoituksen tyyppi

Kyllä

Parametrisointi

Kaukosäädin

ATT-WS-POPUWASTESET

Ei

Tehon syöttö liitäntä

6-12-VDC

Virtalähteen tyyppi

Muuntaja

ruusukkeilla/peitelevyllä

Ei

Hätä sulku

Kyllä

Ääni eristys

Ei

Spout

Kiinnitetty

Putken ulkonema

108 mm

Pinnan viimeistely

Kromattu

Asennuspinnan viimeistely

Lämpötilan pysäytys

Lämpö desinfiointi

muuntaja/verkkosovitin

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

kiiltainen

Kyllä

AUTO

Ei

Asennettu tuotteeseen

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

FITTING-UNIT

0.08 l/s


PLUG

ilman

Kromi (kiiltävä)


0

Tarvittavat lisävarusteet



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010




ECC2 ohjausyksikkö

2000108123
ZA3OP0011



Järjestelmäkaapeli

2000104272
ZAQUA011



Järjestelmäkaapeli

2000104274
ZAQUA012



Järjestelmäkaapeli

2000100801
ZAQUA077



Elektroniikkamoduuli EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001



Järjestelmäkaapeli

2000100852
ZAQUA078

KWC

F5EM1018 Elektroninen pesuallashana

Modell-Linie: F5E | F5EM1018

Hanat | Elektroniset hanat



Päätevastus

2000100847
ZAQUA014



Asennusistukka

2030058762
ACXM1002

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma


2030041326
ACXX1002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Asennusavain

2030041329
ACXX1003