


KWC F5L-Therm

Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

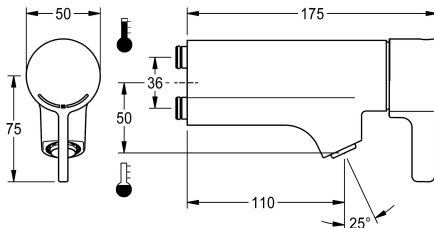

KWC-No.

2030065268

F5L-Therm single-lever thermostatic mixer

F5L-Therm Pákový termostat DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývání. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažitelným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými

destičkami. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovově provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcižení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Přípojky se zábranou zpětného toku umístěné nad sebou.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.06 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.06 l/s

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládání

manuální

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Nominální průměr

DN 15

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

s termostatem

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace

Ne

ATT-WS-SPOUT

fixovaný

Vzdálenost perlátoru

110 mm

Povrchová úprava armatury

chromovaný

Povrchová úprava kování

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

ano

Termická dezinfekce

Ne

Způsob montáže

na výrobek

Ovládání

manuální

Typ baterie

FITTING-UNIT



KWC F5L-Therm

Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Objemový průtok při 3 barech

0,08 l/s

Připojení vody

PLUG

Barevné varianty

bez

Základní barva

Chromový vzhled (lesklý)

Nezbytné příslušenství



Nástěnná příruba

2030058762
ACXM1002



Jednoduchá svorka

2030058826
ACXM1003



Dvojitá svorka

2030059971
ACXM1004

Volitelné příslušenství




Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005


Náhradní díly

KWC F5L-Therm

Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



Vodící objímka

2030023924
ETAPS0040



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Mounting key

2030041329
ACXX1003