


## KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Standatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5L | F5LT1010

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

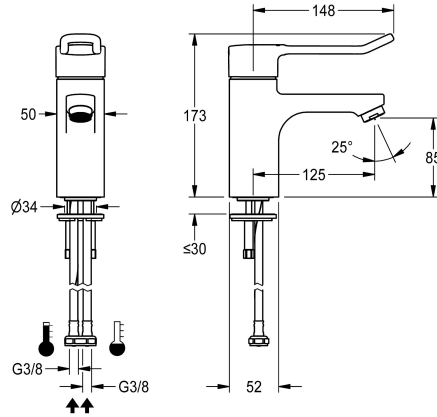

### KWC-Nr.

2030066301

2030066489

mit Anschlussrohren

### Wasseranschluss

Schlauch (Verschraubung)

Rohr

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standatterie DN 15 für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen

Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min, Ausladung 125 mm.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgamitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

Temperaturanschlag

nein

0,07 l/s

0,07 l/s

nein

ja

manuell

vorbereitet

DN 15

G 3/8

Oberteil keramisch

Messing

1 bar

mit Thermostat

nein

nein

nein

nein

fest

125 mm

verchromt

poliert

ja



## KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Standatterie, barrierefrei

**Modell-Linie: F5L | F5LT1010**

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD81C

### Optionales Zubehör



#### Sockel

**2030041325**  
ACLM1010



#### Verdrehsicherung

**2030041324**  
ACLM1009



#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Hygieneinheit für F5L Einhebel-Standbatterien

**2030068986**  
ACLX1003



#### Hygieneinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien

**2030068988**  
ACLX1007

### Ersatzteile

## KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei


Modell-Linie: F5L | F5LT1010

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



**Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schnellbefestigung**

**2030010045**  
EAQT0005



**Laminarstrahlregler**

**2030012352**  
ETAPS0037



**Schlauch**

**2030041311**  
ASXX1005



**Gehäuseabdeckung**

**2030066566**  
ASLT9001



**Keramikkartusche**

**2030066567**  
ASLT9002