


KWC F5L-Mix

Vipukäyttöinen pylväshana, nostotanko

Modell-Linie: F5L | F5LM1035

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

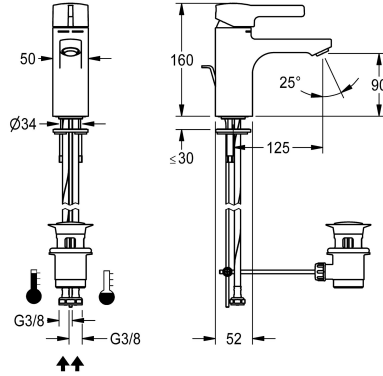

KWC-No.

2030066468

F5L-Mix pylväshana DN 15, pesualtaisiin. Toimiosa keramisella kiekkokotiteknikalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella. Liitetään lämpimään- ja kylmään veteen sihdillisillä letkuilla.

Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Varkaussuojattu SLIM poresuutin sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min, ulottuma 125 mm. Vipu pohjaventtiilille G 1 1/4 kromattu.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä salku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Hanan tyyppi

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

Ei

Ei

Kyllä

käsikäyttöinen

Ei

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kiinnitetty

125 mm

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Ei

Hanareikä

Käsikäyttöinen toiminta

PILLAR-TAB

HOSE

ilman

Kromi (kiiltävä)

KWC F5L-Mix

Vipukäyttöinen pylväshana, nostotanko


Modell-Linie: F5L | F5LM1035

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

IviCode

0

Valinnaiset lisävarusteet



ACL M1009 Kiertokinnike

2030041324

ACL M1009

Varaosat



Asennusavain

2030041329

ACXX1003