


KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier sur plage thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1002
Robinetteries | Robinets à monocommande

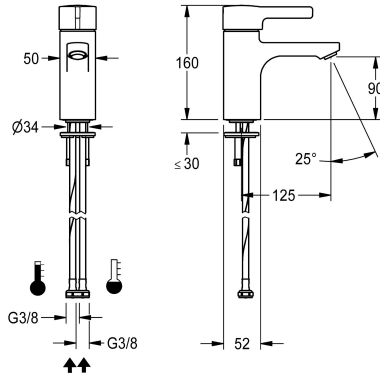

KWC-No.

2030066481

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm sur plage DN 15 pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible, et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option pour un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection

thermique programmable et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles de raccordement avec filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antivol, construction SLIM, à régulateur de débit intégré de 5,0 l/min, projection de 125 mm.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

Débit volumétrique à 3 bar

Raccordement à l'eau

Non

Non

Oui

Manuel

Préparé

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Laiton

1 Bar

Avec thermostatique

Non

Non

Non

Fixe

125 mm

Chromé

Poli

Oui

Oui

Trou de robinetterie

Opération manuelle

Robinet lavabo

0.08 l/s

HOSE



KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier sur plaque thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1002
Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur d'accent

sans

Couleur de base


aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Réhausse de 140 mm pour robinetterie F5 sur plaque

2030041325
ACLM1010



Protection anti-torsion

2030041324
ACLM1009



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L


2030068986
ACLX1003



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L

2030068988
ACLX1007


Pièces de rechange



Montage rapide



Tuyau de raccordement



Mousseur 5,0 l/min



Clé de montage



KWC F5L-Therm
Mitigeur monolevier sur plage thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1002
Robinetteries | Robinets à monocommande

2030010045
EAQFT0005

2030041311
ASXX1005

2030041011
ASXX1004

2030041329
ACXX1003
