
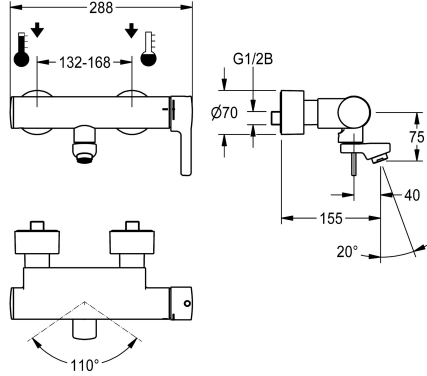


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Hanat | Käsi käyttöiset hanat

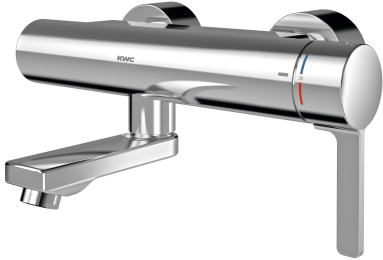

KWC-No.

2030066484

Ulkonema 215 mm

2030066483

Ulkonema 155 mm

2030066486

Ulkonema 275 mm

Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm-vipusekoitin termostaatilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen, lukittava kääntösäde, pesualtaisiin. Termostaattiohjattu sekoituslaite, laajennuselementillä, turvapoiskytkentä kylmän veden tulon katketessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekko-tekniikalla. Valinnaisen hygieniayksikön liitäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuhtelun ja ohjelmaohjatun lämpödesinfiointiin suorittamiseen (edellyttä

ohitusmagneettiventtiilikartussia) sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo, kokometallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 155 mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Kotelon pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

Kyllä

Ei

Kyllä

käsi käyttöinen

Valmistettu

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

1 baari

Termostaatilla

Ei

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-BOT

155 mm

Kromattu

Kromattu

POLISHED

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

lviCode

Kyllä

Kyllä

Seinäasennus

Käsikäyttöinen toiminta

Seinähana

0.1 l/s


S-liitännät

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Hygieniyksikkö F5L seinähanaan

2030039446

ACLM9001