
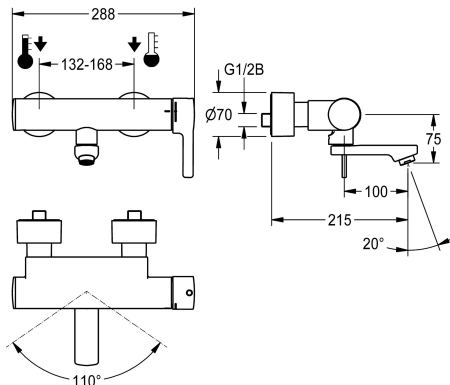


KWC F5L-Therm

Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

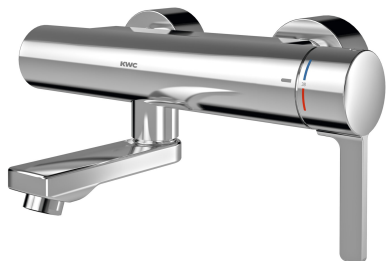

KWC-No.

2030066484

Rozpětí 215 mm

2030066483

Rozpětí 155 mm

2030066486

Rozpětí 275 mm

Vzdálenost perlátoru

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku se zajišťitelným otočným vývodem, pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s

obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením, celokovové provedení, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 215 mm.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Snižovaný tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava krytu

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

ano

Ne

ano

manuální

připraveno

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

mosaz

1 bar

s termostatem

Ne

ano

Ne

Ne

ROTATING-BOT

215 mm

chromovaný

chromovaný

POLISHED



KWC F5L-Therm


Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | ano |
| Termická dezinfekce | ano |
| Způsob montáže | montáž na stěnu |
| Ovládání | manuální |
| Typ baterie | popíjí klepá |
| Objemový průtok při 3 barech | 0.1 l/s |
| Připojení vody | S-Připojení |
| Barevné varianty | bez |
| Základní barva | Chromový vzhled (lesklý) |

Volitelné příslušenství

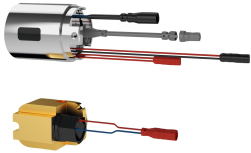

Hygienická jednotka pro F5L pákové nástěnné baterie


2030039446
ACLM9001



Těleso perlátoru

2000104778
ZTAPS0005

Náhradní díly



Otočný výtok, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Regulátor laminárního proudění

2030012352
ETAPS0037



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009



Šroubovací rozeta

2030046777
ASXX9003