
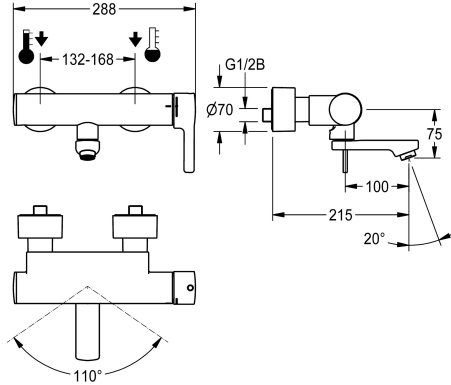


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

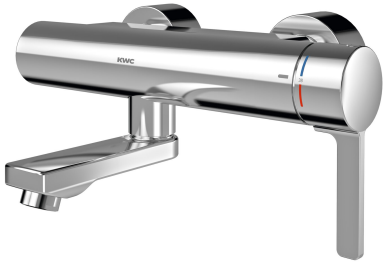

KWC-Nr.

2030066484
Ausladung 215 mm

2030066483
Ausladung 155 mm

2030066486
Ausladung 275 mm

Ausladung des Auslaufs

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrähtem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 215 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Gehäuse

Oberflächenbehandlung

Oberflächenveredelung Armatur

ja

nein

ja

manuell

vorbereitet

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing

1 bar

mit Thermostat

nein

ja

nein

nein

schwenkbar, unten

215 mm

verchromt

verchromt

poliert



KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812490

Optionales Zubehör



Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446
ACLM9001

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse


2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011

Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003