


## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1005**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

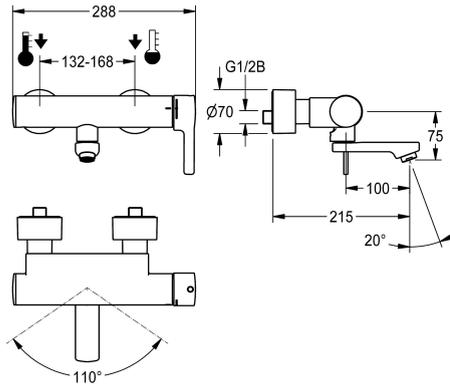

### KWC-No.

**2030066484**

Proiezione 215 mm

**2030066483**

Proiezione 155 mm

**2030066486**

Proiezione 275 mm

### Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola

di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 215 mm.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie esterna

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Si

No

Si

Manuale

Preparato

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Ottone

1 bar

Con termostato

No

Si

No

No

ROTATING-BOT

215 mm

Cromato

Cromato

POLISHED



## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1005**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	812490

### Accessori opzionali



**Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L**

**2030039446**  
ACLM9001

**Alloggiamento aeratore**

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pezzi di ricambio



**Housing cover**

**2030066566**  
ASLT9001



**Ceramic disc cartridge**

**2030066567**  
ASLT9002



**Bocca orientabile, 160 mm**

**2030032815**  
ASXX1002



**Regolatore del getto**

**2030012352**  
ETAPS0037

## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



### Kit di montaggio

**2030003401**  
EAQLT0009



### Backflow preventer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010



### Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



### Rosetta filettata

**2030046777**  
ASXX9003



### Disassembly tool

**2030047203**  
ACXX9003