
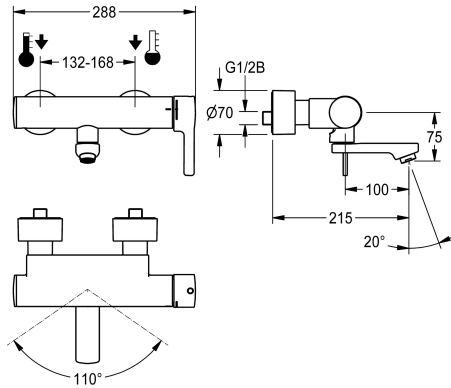


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

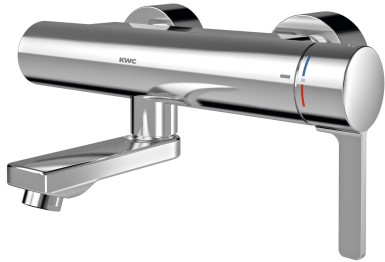

KWC-No.

2030066484

Proiezione 215 mm

2030066483

Proiezione 155 mm

2030066486

Proiezione 275 mm

Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antiriscaldamento regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola

di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 215 mm.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

Comando per scarico

con rosette/piastra di copertura

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie esterna

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Sì

No

Sì

Manuale

Preparato

DN 15

G 1/2 B

Parte superiore in ceramica

Ottone

1 bar

Con termostato

No

Sì

No

No

ROTATING-BOT

215 mm

Cromato

Cromato

specchio



KWC F5L-Therm


Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali




Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L

2030039446
ACLM9001

Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



Bocca orientabile, 160 mm

2030032815
ASXX1002

Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037

Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003