
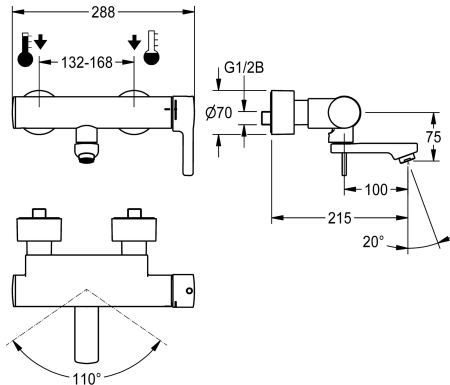


KWC F5L-Therm

Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

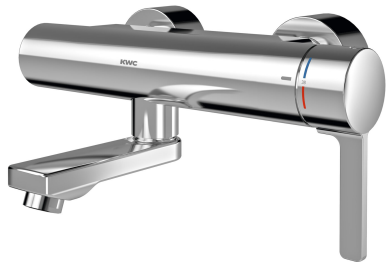

KWC-No.

2030066484

Wysięg 215 mm

2030066483

Wysięg 155 mm

2030066486

Wysięg 275 mm

Długość wylewki

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną wylewką obrotową, do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny

dotądowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i siatkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 215 mm.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Bezciśnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni obudowy

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

Tak

Nie

Tak

Instrukcja

Dostosowany

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mosiądz

1 bar

Z termostatem

Nie

Tak

Nie

Nie

ROTATING-BOT

215 mm

Chromowany

Chromowany

POLISHED



KWC F5L-Therm


Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Podzespół higieniczny do jednouchwytowych baterii ściennych F5L

2030039446
ACLM9001



Obudowa do perlatora antykradzieżowego


2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Perlator

2030012352
ETAPS0037



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003