
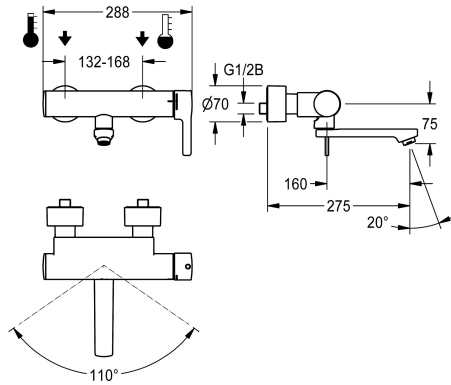


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1006
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

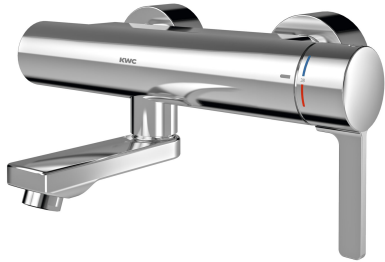

KWC-Nr.

2030066484
Ausladung 215 mm

2030066483
Ausladung 155 mm

2030066486
Ausladung 275 mm

Ausladung des Auslaufs

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrähtem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 275 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

Drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

manuell

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

mit Thermostat

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja

Sicherheitsabschaltung

nein

Schallschutz

nein

Auslauf

schwenkbar, unten

Ausladung des Auslaufs

275 mm

Oberflächenbehandlung Gehäuse

verchromt

Oberflächenbehandlung

verchromt

Oberflächenveredelung Armatur

poliert

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1006
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

Optionales Zubehör



Hygieneinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446
ACLM9001

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse


2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1006
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011

Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003