
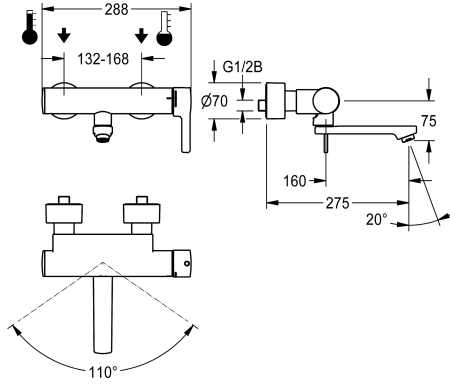


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1006

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

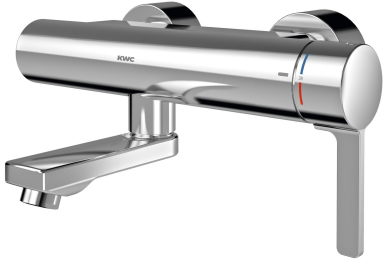

KWC-No.

2030066484

Ulkonema 215 mm

2030066483

Ulkonema 155 mm

2030066486

Ulkonema 275 mm

Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15, pesualtaisiin lukittavalla käännotsäteellä. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tuloa katketessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Valinnaisen hygieniayksikön liittäminen mahdollisuus automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfiointin suorittamiseen

(edellyttää ohitusmagneettiiä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko, metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 275mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Kotelon pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely

Kyllä

Ei

Kyllä

käsikäyttöinen

Valmistettu

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

1 baari

Termostaatilla

Ei

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-BOT

275 mm

Kromattu

Kromattu

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1006

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

POLISHED

Kyllä

Kyllä

Seinäasennus

Käsikäyttöinen toiminta

Seinähana

0,1 l/s


S-liitännät

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Hygieniyksikkö F5L seinähanaan

2030039446

ACLM9001