


## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando, senza barriere

**Modell-Linie: F5L | F5LT1011**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

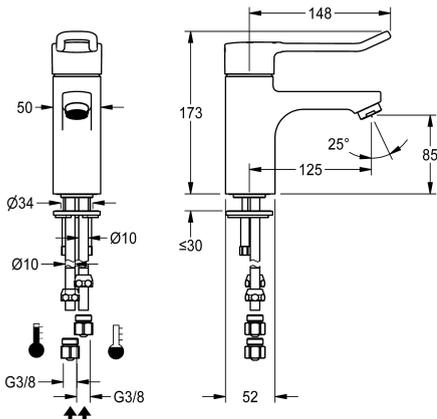

### KWC-No.

**2030066301**

**2030066489**

con tubi di collegamento

### Collegamento all'acqua

HOSE

PIPE

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a bordo lavabo DN 15 per lavabi senza barriere, lunghezza della leva 150 mm. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per l'unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione

termica programmabile e memorizzazione dei dati statistici.

Cappuccio leva ergonomico a forma di staffa, nella zona anteriore con lieve bombatura e rivestito di grigio basalto, secondo il principio dei due sensi (tattile e visivo). Da collegare ad acqua calda o fredda mediante tubi, filtri inclusi. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato 6,0 l/min, proiezione 125 mm.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No

0.07 l/s

0.07 l/s

No

Si

Manuale

Preparato

DN 15

DN 10

TOP-CERAMIC

Ottone

1 bar

Con termostato

No

No

No

No

Fissato

125 mm

Cromato

POLISHED

Si



## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando, senza barriere

**Modell-Linie: F5L | F5LT1011**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Disinfezione termica	Sì
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	PIPE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Protezione antitorsione

**2030041324**  
ACLM1009



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Unità igienica per miscelatore monocomando F5L


**2030068986**  
ACLX1003



#### Unità igienica ad incasso per miscelatore F5L

**2030068988**  
ACLX1007

### Pezzi di ricambio



#### Attacco rapido

**2030010045**  
EAQFT0005



#### Regolatore del getto

**2030012352**  
ETAPS0037