


## KWC F5L-Therm

Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1012

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

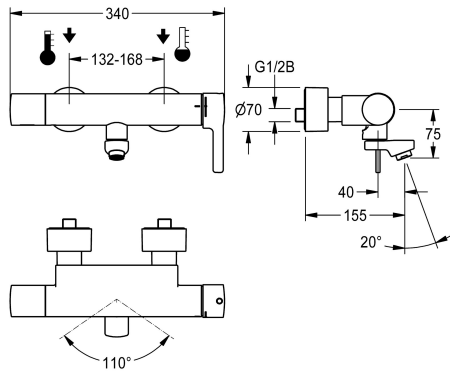

### KWC-No.

**2030066491**

Rozpětí 215 mm

**2030066490**

Rozpětí 155 mm

**2030066492**

Rozpětí 275 mm

### Vzdálenost perlátoru

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku se zajišťujícím otočným vývodem, pro umyvárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. S předmontovanou hygienickou jednotkou včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná předvádní kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K

připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 155 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0,07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0,07 l/s

Nastavené automatické hygienické proplachování

24-H

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

Ne

Ovládání

manuální

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

TOP-CERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

s termostatem

Počet baterií

1

Celková šířka

340 mm

Parametrizace

Dálkové ovládání

ATT-WS-POPUWASTESET

Ne

## KWC F5L-Therm

Termostatická páková nástěnná baterie

**Modell-Linie: F5L | F5LT1012**

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Napájení	Baterie 6 V
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
System ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vzdálenost perlátoru	40 mm
Povrchová úprava krytu	chromovaný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládní	manuální
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	poplží klepá
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
Objemový průtok při 3 barech	0.1 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



**Obousměrné dálkové ovládní pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Dvoutlačítkové dálkové ovládní pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem**

**2030045522**  
ACXX9002



**Těleso perlátoru**

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Náhradní díly

## KWC F5L-Therm

Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1012

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



Otočný výtok, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002



Regulátor laminárního proudění

**2030012352**  
ETAPS0037



Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009



Šroubovací rozeta

**2030046777**  
ASXX9003



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

**2030045522**  
ACXX9002




Přihrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023



Lithiová baterie 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008



Snímač, ID 81/00001

**2030041485**  
ASLM9001



Fólie

**2030053034**  
ASET2010