


KWC F5L-Therm Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Hanat | Käsikäyttöiset hanat

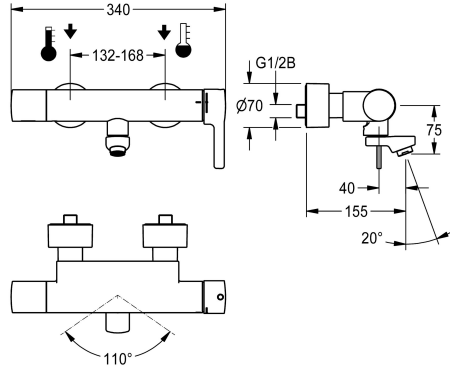

KWC-No.

2030066491
Ulkonema 215 mm

2030066490
Ulkonema 155 mm

2030066492
Ulkonema 275 mm

Putken ulkonema

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15 pesuallasin lukittavalla käännettävällä Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekotteknikalla. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä. Mukana 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttä ohitusmagneettiventtiiliä) sekä

tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko, metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä. Kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 155 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelu 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kokonaisleveys

Parametrisointi

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Ei

Kyllä

Ei

käsikäyttöinen

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

1 baari

Termostaatilla

1

340 mm

Kaukosäädin

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1012

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

ATT-WS-POUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulk

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Kotelon pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

ATT-WS-VOLFLOWHYG

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Ei

BATTERY-6-V

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-BOT

40 mm

Kromattu

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Kyllä

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Käsiikäyttöinen toiminta

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.05 l/s

0.1 l/s

S-liitännät

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Magneettiventtiili


2030045522
ACXX9002

Varaosat

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Hanat | Käsikäyttöiset hanat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

360002063
ACEX9023