


## KWC F5L-Therm

Jednouchwykowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1012

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwykowa

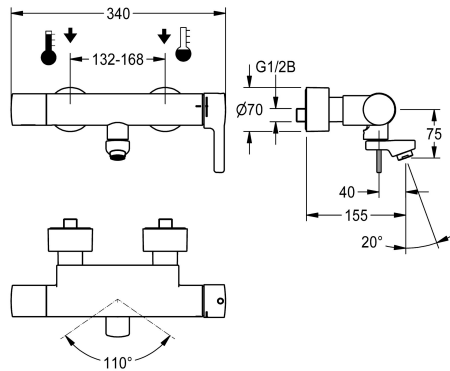

### KWC-No.

**2030066491**

Wysięg 215 mm

**2030066490**

Wysięg 155 mm

**2030066492**

Wysięg 275 mm

### Długość wylewki

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm Jednouchwykowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną wylewką obrotową, do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z baterią litową 6 V (CR-P2), do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych.

Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 155 mm. Aktywne płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Tak

Normatywny wypływ zimnej wody

0.07 l/s

Normatywny wypływ ciepłej wody

0.07 l/s

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

24-H

Bezcisnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Nie

Zasada funkcjonowania

Instrukcja

Płukanie higieniczne

Tak

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G 1/2 B

Mechanizm blokujący

TOP-CERAMIC

Materiał złączki

Mosiądz

Wymagane ciśnienie robocze

1 bar

Sposób mieszania

Z termostatem

Liczba baterii

1

Łączna szerokość

340 mm

Parametryzacja

Pilot zdalnego sterowania

ATT-WS-POPUPWASTESSET

Nie

## KWC F5L-Therm

Jednouchwykowa termostaticzna bateria ścienna

**Modell-Linie: F5L | F5LT1012**

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwykowa

Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	40 mm
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

**2030036654**  
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

**2030036849**  
ACEX9004



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

**2030045522**  
ACXX9002



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Części zamienne

## KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1012

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



Wylewka obrotowa, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002



Perlator

**2030012352**  
ETAPS0037



Zestaw montażowy

**2030003401**  
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

**2030046777**  
ASXX9003



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

**2030045522**  
ACXX9002




Pojemnik na baterię

**3600002063**  
ACEX9023



Bateria litowa 6V

**2000104846**  
EPRT0008



Czujnik, ID 81/00001

**2030041485**  
ASLM9001



Folia

**2030053034**  
ASET2010