


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1013
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

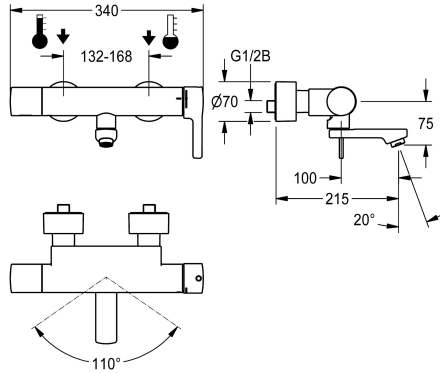

KWC-Nr.

2030066491
Ausladung 215 mm

2030066490
Ausladung 155 mm

2030066492
Ausladung 275 mm

Ausladung des Auslaufs

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrähtem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an

Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 215 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

Voreinstellung Hygienespülung

Drucklos

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Anzahl Batterien

Gesamttiefe

Gesamtbreite

Parametrierung

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

festes Intervall 24 Stunden

nein

ja

nein

manuell

ja

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing

1 bar


mit Thermostat

1

215 mm

340 mm

Fernbedienung



KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1013
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Hygienespülung bei 3 bar	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812491

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1013
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002




Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1013
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012