


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

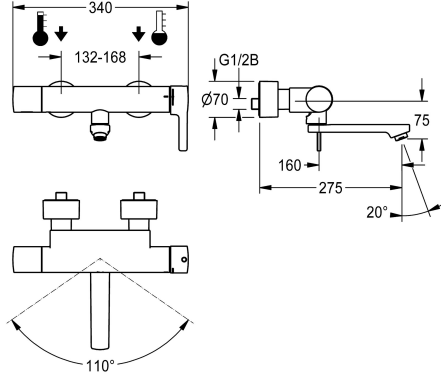

KWC-No.

2030066491

Ulkonema 215 mm

2030066490

Ulkonema 155 mm

2030066492

Ulkonema 275 mm

Putken ulkonema

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15 pesuaitaisiin lukittavalla kääntösäteellä. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekotteknikalla. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä. Mukana 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttä ohitusmagneettiventtiiliä) sekä

tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko, metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävällä ja lukittavalla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä. Kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 275 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelu 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kokonaisyyvyys

Kokonaisleveys

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Ei

Kyllä

Ei

käsikäyttöinen

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki


1 baari

Termostaatilla

1

275 mm

340 mm



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

Parametrisointi	Kaukosäädin
ATT-WS-POPUWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Ääni eristys	Ei
Spout	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	160 mm
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Magneettiventtiili


2030045522
ACXX9002

Varaosat

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Hanat | Käsikäyttöiset hanat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

360002063
ACEX9023