


KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Robinetteries | Robinets à monocommande

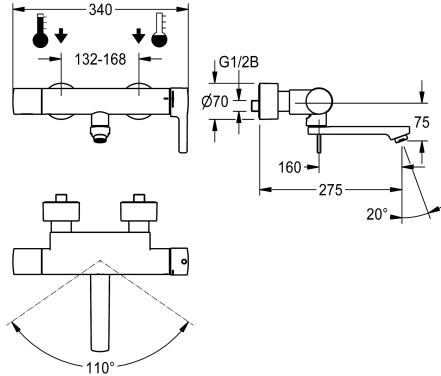

KWC-No.

2030066491
Projection de 215 mm

2030066490
Projection de 155 mm

2030066492
Projection de 275 mm

Projection de conduit

100 mm

40 mm

160 mm

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage mural avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible, et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Avec unité d'hygiène prémontée préalablement, y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le

raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-échaudure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 275 mm. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

Profondeur totale

Largeur totale

Paramétrage

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Non

Oui

Non

Manuel

Oui

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Laiton

1 Bar


Avec thermostatique

1

275 mm

340 mm

Télécommande



KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Robinetteries | Robinets à monocommande

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ATT-WS-POPUPWASTESET | Non |
| Connexion au boîtier d'alimentation | BATTERY-6-V |
| Consommation d'alimentation | 1.5 Voltampère |
| ATT-WS-POWTYPE | pile |
| Système de protection IP | 59K |
| ATT-WS-ROSETTES | Oui |
| Arrêt de sécurité | Non |
| Isolation sonore | Non |
| goulot | ROTATING-BOT |
| Projection de conduit | 160 mm |
| Surface de finition du boîtier | Chromé |
| Finition de surface | Chromé |
| Finition de surface de l'armature | Poli |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Oui |
| Désinfection thermique | Oui |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Non |
| Type de piles | CR-P2 |
| Type de montage | Montage mural |
| Type d'opération | Opération manuelle |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique |
| Type de robinet | Robinet de bavette |
| ATT-WS-VOLFLOWHYG | 0.05 l/s |
| Débit volumétrique à 3 bar | 0.1 l/s |
| Raccordement à l'eau | Raccords en S |
| Couleur d'accent | sans |
| Couleur de base | aspect chromé (brillant) |

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange

KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Robinetteries | Robinets à monocommande



Sortie pivotante, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Mousseur à jet laminaire

2030012352
ETAPS0037




Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002




Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023




Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Détecteur, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Feuille

2030053034
ASET2010