


KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Douches | Douches manuelles

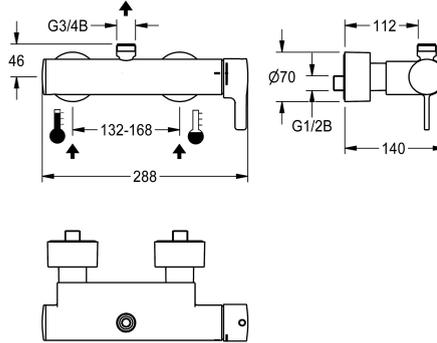

KWC-No.

2030066495

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 montage mural pour système de douche. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Avec dispositif pour unité hygiénique en option pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, la désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires

nécessaires) et l'enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-échaudure avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
Connexion avec distributeur d'eau payante
avec filtre
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité
Tuyau de vidage de douche
Isolation sonore
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Non
Oui
Non
Pas possible
Oui
Manuel
Non
Préparé
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Laiton
Laiton
1 Bar
Avec thermostatique
Oui
Non
Non
Non
Chromé
Chromé
Poli
Oui



KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Douches | Douches manuelles

Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
Débit volumétrique à 3 bar	0.25 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires en option



Pomme de douche AQUAJET Comfort

2030021283
SHAC0008



Pomme de douche AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche, longueur 1200 mm, coude 96 mm

2030041525
ACXX2003




Inverseur pour pomme de douche

2030041561
ACXX2004



Unité d'hygiène pour mitigeurs monocommandes F5L

2030039446
ACLM9001



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002

Pièces de rechange

KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Douches | Douches manuelles



Bouchon de levier

2030068665
ASLT2001



Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Outil de démontement

2030047203
ACXX9003