


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie monocomando per doccia

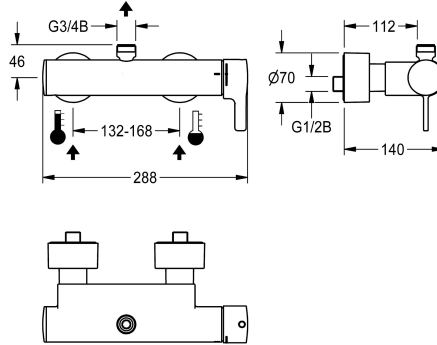

KWC-No.

2030066495

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è

necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di sifoni o tubi flessibili per doccia a vista. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Principio di funzionamento
per doccia
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-ROSETTES
Interruzione di sicurezza
Tubazione drenaggio doccia
Isolamento sonoro
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No
Si
No
Non possibile
Si
Manuale
No
Preparato
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Ottone
Ottone
1 bar
Con termostato
Si
No
No
No
Cromato
Cromato
POLISHED
Si



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.25 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Soffione AQUAJET-Comfort

2030021283
SHAC0008



Soffione AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005



Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006




Tubo doccia

2030041525
ACXX2003



Deviatore per docce

2030041561
ACXX2004

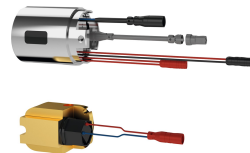

Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L

2030039446
ACLM9001



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002

Pezzi di ricambio

KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia



Leva

2030068665
ASLT2001



Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003