


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie monocomando per doccia

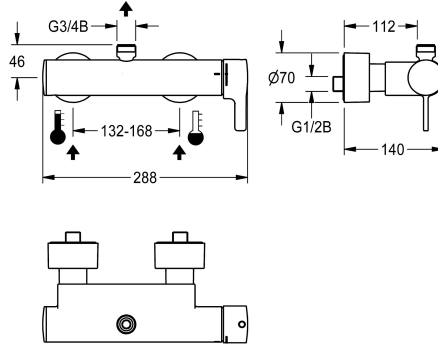

KWC-No.

2030066495

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è

necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di sifoni o tubi flessibili per doccia a vista. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Principio di funzionamento
per doccia
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-ROSETTES
Interruzione di sicurezza
Tubazione drenaggio doccia
Isolamento sonoro
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No
Si
No
Non possibile
Si
Manuale
No
Preparato
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Ottone
Ottone
1 bar
Con termostato
Si
No
No
No
Cromato
Cromato
POLISHED
Si



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Disinfezione termica	Sì
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0,25 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Soffione AQUAJET-Comfort

2030021283
SHAC0008



Soffione AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005




Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006



Tubo doccia

2030041525
ACXX2003

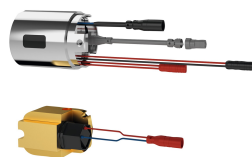

Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L

2030039446
ACLM9001



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002


Pezzi di ricambio

KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

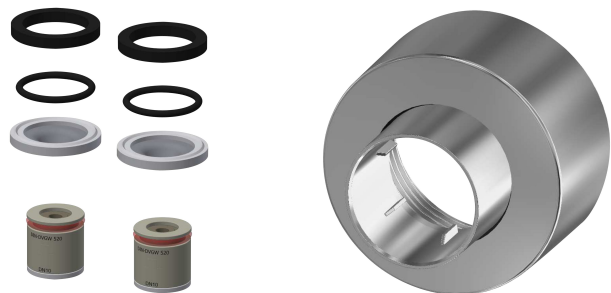

Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003