


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando, con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2003

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

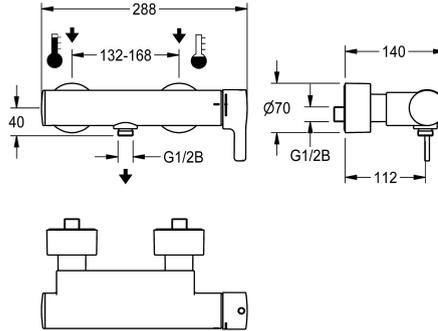

KWC-No.

2030066497

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è

necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con collegamento per doccia, G 1/2 B. costruzione interamente metallizzata, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antirintono e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

| |
|------------------------------------|
| Raccordi supplementari |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| Circolazione |
| Connessione alla gettoniera |
| con filtro |
| Principio di funzionamento |
| per doccia |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH |
| Diametro mandata |
| Dimensione mandata |
| Meccanismo di bloccaggio |
| Materiale della copertura |
| Materiale connessioni |
| Pressione portata minima |
| Tipologia della miscelazione |
| ATT-WS-ROSETTES |
| Interruzione di sicurezza |
| Tubazione drenaggio doccia |
| Isolamento sonoro |
| Finitura della superficie esterna |
| Finitura della superficie |
| Finitura superficiale del raccordo |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT |

| |
|----------------|
| No |
| Si |
| No |
| Non possibile |
| Si |
| Manuale |
| Si |
| Preparato |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| TOP-CERAMIC |
| Ottone |
| Ottone |
| 1 bar |
| Con termostato |
| Si |
| No |
| No |
| No |
| Cromato |
| Cromato |
| POLISHED |
| Si |



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando, con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2003

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie monocomando per doccia

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Disinfezione termica | Sì |
| Tipo di montaggio | Installazione a parete |
| Funzionamento | Comando manuale |
| Tipologia doccia | Montaggio a parete |
| Flusso volumetrico a 3 bar | 0.25 l/s |
| Collegamento all'acqua | Connessioni S |
| Posizione della connessione idrica | Dal retro |
| Colore accento | senza |
| Colore di base | Aspetto cromato (lucido) |
| teamNumber | 812493 |

Accessori opzionali



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007

Asta per doccia

2030051217
ACXX2008

Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L

2030039446
ACLM9001

Pezzi di ricambio



Leva

2030068665
ASLT2001

Housing cover

2030066566
ASLT9001

Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002

Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009

KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando, con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2003

Rubinerie per doccia | Rubinerie monocomando per doccia



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003