


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando, con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

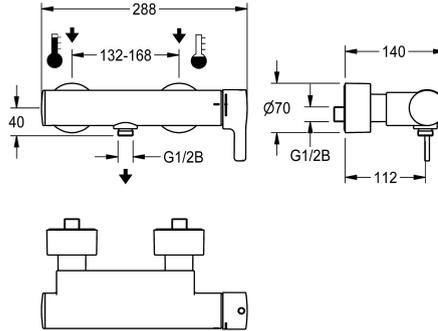

KWC-No.

2030066497

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è

necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con collegamento per doccia, G 1/2 B. costruzione interamente metallizzata, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antirintono e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Principio di funzionamento
per doccia
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-ROSETTES
Interruzione di sicurezza
Tubazione drenaggio doccia
Isolamento sonoro
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No
Si
No
Non possibile
Si
Manuale
Si
Preparato
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Ottone
Ottone
1 bar
Con termostato
Si
No
No
No
Cromato
Cromato
POLISHED
Si



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando, con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Disinfezione termica	Sì
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0,25 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007

Asta per doccia

2030051217
ACXX2008

Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L

2030039446
ACLM9001

Pezzi di ricambio



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003