

#### KWC-Nr.

**2030066500**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte

Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

#### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Zirkulation
Anschluss an Münzkontakgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
mit Filter
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Brauserohrentleerung
Schallschutz
Oberflächenbehandlung Gehäuse

nein
ja
F-Set
nein
nicht möglich
245 mm
190 mm
ja
manuell
nein
vorbereitet
DN 15
G 3/4 B
Oberteil keramisch
Edelstahl
Messing
1 bar
mit Thermostat
ja
nein
nein
nein
seidenmatt



## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5L | F5LT2005**

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl


#### Notwendiges Zubehör



#### R5 Systembox für Einbaubatterien

**2030028990**  
F5BX2001

#### Optionales Zubehör

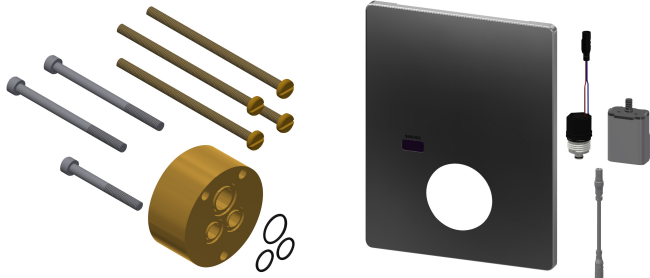

#### Verlängerungsset für F5L Einhebelmischer

**2030044779**  
ACLM2002

#### Hygieneinheit für F5L Einhebel-Einbaubatterie

**2030041526**  
ACLM2001

#### Ersatzteile




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012




Gehäuseabdeckung

**2030066566**  
ASLT9001




Keramikkartusche

**2030066567**  
ASLT9002




Rosette

**2030048765**  
ASET2006



Edelstahlabdeckplatte

**2030045475**  
ASXM2001



Halterahmen

**2030045472**  
ASXX9004



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023




Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003



Rückflussverhinderer DN 6

**2030045816**  
ASXX9002



Ersatzteilset

**2030045818**  
ASLM2005



Rückflussverhinderer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010

## KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



### Siebe

---

**2000104702**  
ASXX1017

---