

KWC-No.

2030066500

F5L-Therm seinähana termostaatilla DN 15, esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja valinnaisen hygieniayksikön liitäntämahdollisuus automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfiointin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä,

turvakatkaisu kylmän veden tuloa lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekkotekniikalla. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehyksessä muototiiviste, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä, kannellinen ruuvi kiinnitys, kromatut muoviset peiteläpät, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys säädettävissä, 25 mm.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Kierto

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Kansilevyn korkeus

Kansilevyn leveys

suodattimella

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Suihkuputki kuivaus

Ääni eristys

Kotelon pinnan viimeistely

Ei

Kyllä

FINISHING

Ei

Ei mahdollinen

245 mm

190 mm

Kyllä

käsikäyttöinen

Ei

Valmistettu

DN 15

G-3-4-B

TOP-CERAMIC

Ruostumaton teräs

Messinki

1 baari

Termostaattilla

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Satiinipintainen



KWC

Vipukäyttöinen seinäasennettava F5L-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Pinnan viimeistely | Kromattu |
| Asennuspinnan viimeistely | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Kyllä |
| Lämpö desinfiointi | Kyllä |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Ei |
| Asennustapa | Asennus laatikolla seinän sisään |
| Toiminta tapa | Käsiikäyttöinen toiminta |
| Suihkun tyyppi | Seinän sisään asennus |
| Tilavuusvirta 3 baarin paineessa | 0.23 l/s |
| Vesiliitäntä | THREAD |
| Vesiliitäntän sijainti | Sivulta |
| Korostusväri | Kromi (kiiltävä) |
| Perusväri | STAINLESSSTEEL |
| IviCode | 0 |

Tarvittavat lisävarusteet




R5-esiasennussarja

2030028990

F5BX2001

Valinnaiset lisävarusteet

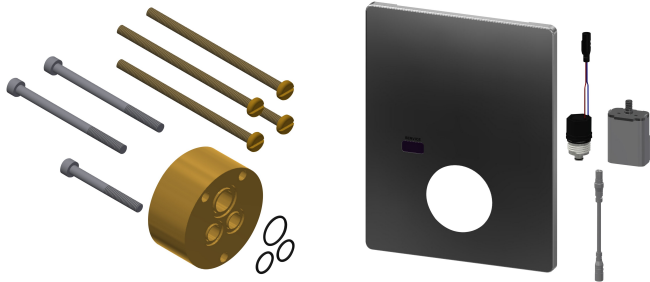

Jatkosarja F5L yksiotehanalalle

2030044779

ACLM2002

Hygieniayksikkö F5L hanalle

2030041526

ACLM2001

KWC

Vipukäyttöinen seinäasennettava F5L-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024

Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023