


Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

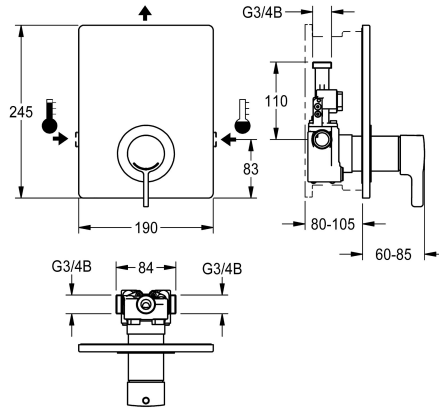

KWC-No.

2030066500

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm DN 15, utilizzato come kit di installazione completo per il montaggio a parete nel kit di installazione base, per impianti di docce. Da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia termostatica integrata e dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con

elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura a specchio al cromo. Telaio di sostegno inclusa guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con fissaggio a vite nascosto, rosetta in plastica cromata, valvola antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Altezza della piastra di copertura	245 mm
Larghezza della piastra di copertura con filtro	190 mm
Principio di funzionamento per doccetta	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Manuale
Diametro mandata	No
Dimensione mandata	Preparato
Meccanismo di bloccaggio	DN 15
Materiale della copertura	G 3/4 B
Materiale connessioni	TOP-CERAMIC
Pressione portata minima	Acciaio inox
Tipologia della miscelazione	Ottone
ATT-WS-ROSETTES	1 bar
Interruzione di sicurezza	Con termostato
Tubazione dreaaggio doccia	Si
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	No
	No
	Finitura satinata

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Altezza della piastra di copertura	245 mm
Larghezza della piastra di copertura con filtro	190 mm
Principio di funzionamento per doccetta	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Manuale
Diametro mandata	No
Dimensione mandata	Preparato
Meccanismo di bloccaggio	DN 15
Materiale della copertura	G 3/4 B
Materiale connessioni	TOP-CERAMIC
Pressione portata minima	Acciaio inox
Tipologia della miscelazione	Ottone
ATT-WS-ROSETTES	1 bar
Interruzione di sicurezza	Con termostato
Tubazione dreaaggio doccia	Si
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	No
	No
	Finitura satinata



KWC

Miscelatore termostatico a incasso monocomando F5L-Therm

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.23 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD
Posizione della connessione idrica	Dal lato
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	812494


Accessori necessari



System-Box R5


2030028990
F5BX2001

Accessori opzionali



Set di prolunga per miscelatore monocomando F5L DN 15

2030044779
ACLM2002



Unità igienica per miscelatore monocomando F5L

2030041526
ACLM2001

Pezzi di ricambio



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Housing cover

2030066566
ASLT9001




Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002




Rosetta

2030048765
ASET2006



Placca di copertura in acciaio inox

2030045475
ASXM2001



Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSP0024



CHROMOL

2000105091
ZWSP0023




Disassembly tool

2030047203
ACXX9003



Valvola antiritorno DN 6

2030045816
ASXX9002



Kit di ricambio

2030045818
ASLM2005



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010

KWC

Miscelatore termostatico a incasso monocomando F5L-Therm

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia



Strainer

2000104702
ASXX1017
