


KWC F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2007
Duschar | Manuell dusch

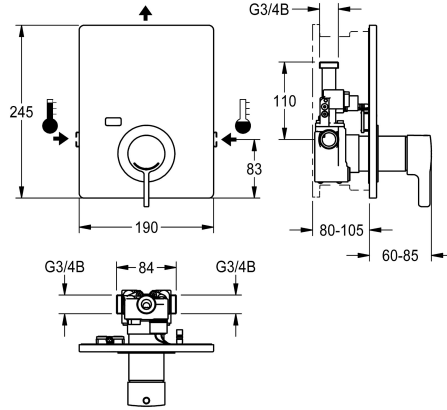

KWC-No.

2030066501

F5L-Therm engreppsblandare med termostat DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp.. Funktionsblock med inbyggd termostatpatron och förmonterad hygienenhet inklusive sensor och 6 V litiumbatteri (CR-P2), för automatisk hygienspolning och programstyrd termisk desinfektion (extra bypassmagnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement,

säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Hållarram inklusive profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, plastrosett, backventil och silar i förkromat utförande. Djupinställning 25 mm. Aktiverad hygienspolning, fast intervall på 24 timmar. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cirkulation
Samband med lön myntopererad behållare
Täckplattans höjd
Bredd på täckplattan
Standard automatisk hygien spolning
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
för handdusch
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material hölje
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Antal batterier
Total höjd
Total bredd

Nej
Ja
FINISHING
Nej
Inte möjligt
245 mm
190 mm
24-H
Ja
Nej
Manual
Nej
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Rostfritt stål
Mässing
1 bar
Med termostat
1
245 mm
190 mm



KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Duschar | Manuell dusch

Parametrisering	Fjärrkontroll
Kraft försörjnings anslutning	Batteri 6 V
Kraft förbrukning	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Dolt väggmontage
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.09 l/s
Volymflöde vid 3 bar	0.23 l/s
Vattenanslutning	THREAD
Vattenanslutning	Från sidan
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör



R5 System box for in-wall mixer

2030028990
F5BX2001

Extratillbehör

KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2007
Duschar | Manuell dusch




2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004



Bidirectional remote control for electrical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



Extension set for F5L DN 15 single lever mixer

2030044779
ACLM2002



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001

Reservdelar



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Battery compartment

3600002063
ACEX9023