


Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Douches | Douches manuelles

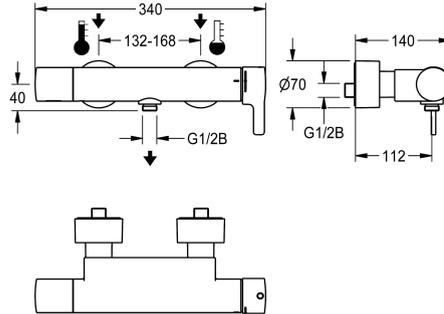

KWC-No.


2030066503

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 montage mural pour douche. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible, et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Avec unité d'hygiène prémontée préalablement, y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données

statistiques. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-échaudure avec raccord de pomme de douche, G 1/2 B. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

| | |
|---|---------------------|
| Connexions supplémentaires | Non |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER | Oui |
| Circulation | Non |
| Connexion avec distributeur d'eau payante | Pas possible |
| Réglage d'usine du rinçage d'hygiène | 24-H |
| avec filtre | Oui |
| Durée d'écoulement réglable | Non |
| Principe de fonctionnement | Manuel |
| pour douche à main | Oui |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH | Oui |
| Diamètre intérieur | DN 15 |
| Taille de l'alimentation | G 1/2 B |
| Mécanisme de fermeture | TOP-CERAMIC |
| Matière du boîtier | Laiton |
| Matière de l'installation | Laiton |
| Pression dynamique minimale | 1 Bar |
| Type de mélangeur | Avec thermostatique |
| Nombre de piles | 1 |
| Profondeur totale | 140 mm |
| Hauteur totale | 70 mm |
| Largeur totale | 340 mm |
| Paramétrage | Télécommande |
| Connexion au boîtier d'alimentation | BATTERY-6-V |



Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Douches | Douches manuelles

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Consommation d'alimentation | 1.5 Voltampère |
| ATT-WS-POWTYPE | pile |
| Système de protection IP | 59K |
| ATT-WS-ROSETTES | Oui |
| Arrêt de sécurité | Non |
| Tuyau de vidage de douche | Non |
| Isolation sonore | Non |
| Surface de finition du boîtier | Chromé |
| Finition de surface | Chromé |
| Finition de surface de l'armature | Poli |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Oui |
| Désinfection thermique | Oui |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Non |
| Type de piles | CR-P2 |
| Type de montage | Montage mural |
| Type d'opération | Opération manuelle |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique |
| Type de douches | Installation murale |
| ATT-WS-VOLFLOWHYG | 0.06 l/s |
| Débit volumétrique à 3 bar | 0.25 l/s |
| Raccordement à l'eau | Raccords en S |
| Position de la connexion de l'eau | De l'autre côté |
| Couleur d'accent | sans |
| Couleur de base | aspect chromé (brillant) |
| teamNumber | 0 |

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Pommeau de douche

2030051216
ACXX2007




Barre de douche

2030051217
ACXX2008

KWC

Mitigeur monolevier mural thermostatique F5L-Therm avec raccord de pomme de douche

Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Douches | Douches manuelles



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002

Pièces de rechange



Bouchon de levier

2030068665
ASLT2001



Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009




Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001

KWC

Mitigeur monolevier mural thermostatique F5L-Therm avec raccord de pomme de douche

Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Douches | Douches manuelles



Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Détecteur, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Feuille

2030053034
ASET2010



Outil de démontement

2030047203
ACXX9003



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012