


KWC F5L-Therm Panel de ducha de acero inoxidable

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duchas | Duchas convencionales

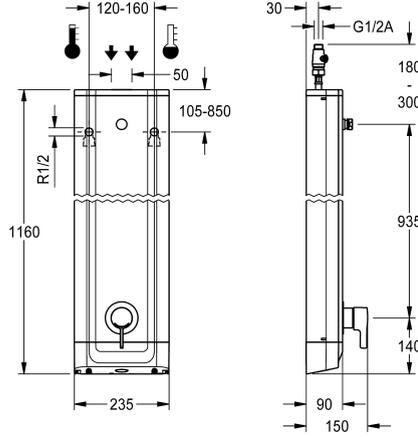

KWC-No.

2030066509

F5L-Therm Panel de ducha de acero inoxidable para instalación en superficie con termostato monomando DN 15 y manguito de conexión para cabezal de ducha. Para la conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho mezclador integrado y unidad higiénica premontada, sensor con electrónica de control para realizar una descarga higiénica automática y desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigrifo y tecnología de discos de cerámica. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Manguitos de conexión para cabezal de ducha independiente necesario KWC DN 15 con regulador de caudal premontado 9,0 l/m. Carcasa de acero inoxidable con

superficie funcional elevada y tapa de cierre de plástico. Tubos flexibles de conexión con reguladores del flujo de agua bloqueables con válvula de retención y filtro. Descarga higiénica activa, intervalos fijos de 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Unidad higiénica a elegir para funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V/12 V CC.


Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

El cabezal de ducha y el compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, se tienen que pedir por separado.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepago
Programación de descarga
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Código cubierta
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Profundidad

No
Si
No
No
No es posible
24-H
Si
No
manual
No
Si
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acero inoxidable
1.4301
Latón
1 bar
Con termostato
90 mm



KWC F5L-Therm Panel de ducha de acero inoxidable

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duchas | Duchas convencionales

Altura	1,160 mm
Anchura total	235 mm
Parametrización	Telemando
Conexión de alimentación	6-12-VDC
Conexión de energía	Desde la parte superior / trasera
ATT-WS-POWTYPE	Otros
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Ducha	para ducha separada
con set de ducha	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Panel de la ducha
Caudal volumétrico a 3 bar	0.15 l/s
Conexión de agua	HOSE
Conexión para el agua	Desde la parte superior / trasera
con jabonera	No
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorio necesario



AQUAJET-Slimline Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

2030054793
SHMU0011



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023

KWC F5L-Therm

Panel de ducha de acero inoxidable


Modell-Linie: F5L | F5LT2020

Duchas | Duchas convencionales



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m


2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales



Regulador de caudal 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulador de caudal 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001



Compartimento para gel de ducha para paneles de ducha F5

2030057077
ACXX2021



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057066
ACXX2011




Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057067
ACXX2012



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057068
ACXX2013



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057069
ACXX2014

KWC F5L-Therm

Panel de ducha de acero inoxidable

Modell-Linie: F5L | F5LT2020

Duchas | Duchas convencionales



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057070
ACXX2015



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Piezas de recambio



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024



Roseta

2030048765
ASET2006