


KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT met handdouche

Modell-Linie: F5L | F5LT2025
Douches | Handdouches

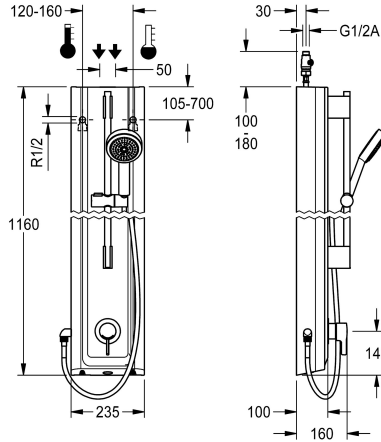

KWC-No.

2030066544

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en voorgesimuleerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgesimuleerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal,

diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunststofsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met porienvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametreeing en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Totale diepte

Neen
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
24-H
Ja
Neen
Manueel
Ja
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Mineraal materiaal
Miranit
Messing
1 bar
Met thermostaat
100 mm




KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT met handdouche

Modell-Linie: F5L | F5LT2025
Douches | Handdouches

Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6-12-VDC
ATT-WS-POWTYPE	Andere
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
met doucheset	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren

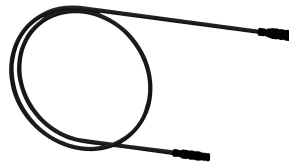

Batterijvak

360002063
ACEX9023

Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010


Optionele toebehoren

KWC F5L-Therm

Douchepaneel van MIRANIT met handdouche

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Douches | Handdouches



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

2030057071
ACXX2016




Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT


2030057076
ACXX2020



Bidirectionele afstandsbediening


2030036654
ACEX9005

Reserve onderdelen

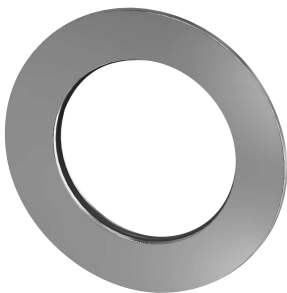

Rozet

2030048765
ASET2006



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001