


KWC F4LT-Med Mitigeur monolevier thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4LT1005
Robinetteries | Robinets à monocommande

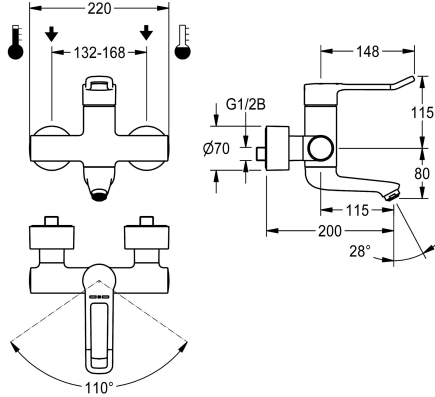

KWC-No.

2030066753
Projection de 200 mm


F4LT-Med Mitigeur monolevier thermostatique mural DN 15 montage mural avec sortie pivotante blocable pour les installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins, longueur du levier 148 mm. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion, sécurité intrinsèque contre le reflux, coupure de sécurité en cas de manque d'eau froide, butée de température anti-rotation et technique à disques céramiques. Sans clapet antiretour pour une hygiène optimale de l'eau potable. Cache-levier ergonomique en forme d'étrier, avec une légère courbure à l'avant et un revêtement gris basalte, selon le principe des 2 sens (tactile et visuel). Pour le raccordement aux arrivées

d'eau chaude et d'eau froide. Forme de robinetterie optimisée pour le nettoyage, boîtier Safe Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton poli chromé. Corps de robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb $\leq 0,2\%$) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Bec à vidage automatique avec régulateur de débit 9,0 l/min et régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables, avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 200 mm.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Dépressurisé
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-POPUPWASTESET
Arrêt de sécurité
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Type de montage
Type d'opération
Type de robinet
Débit volumétrique à 3 bar
Raccordement à l'eau

Non
Non
Non
Manuel
Non
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Laiton
1 Bar
Avec thermostatique
Non
Non
Chromé
Chromé
Poli
Oui
Montage mural
Opération manuelle
Robinet de bavette
0.15 l/s
Raccords en S




KWC F4LT-Med Mitigeur monolevier thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4LT1005
Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur d'accent
Couleur de base
teamNumber

sans
aspect chromé (brillant)
812484

Accessoires en option



Mousseur à jet laminaire

2030071309
ASXX1042

Pièces de rechange



Housing cover

2030066566
ASLT9001




Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003