


## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

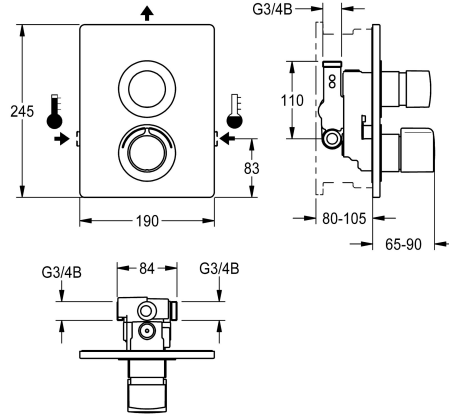

### KWC-Nr.

#### 2030067154

Hinweis für F5ST2032 und F5ST2036: Durchführung thermischer Desinfektionen über Schüsselschalter mit separater Spannungsversorgung auf Anfrage.

#### 2030067163

mit automatischer Brauserohrentleerung

#### 2030067158

Ausführung ohne Möglichkeit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung oder thermischen Desinfektion

#### 2030067167

mit automatischer Brauserohrentleerung

### Brauserohrentleerung

nein

ja

nein

ja

### Thermische Desinfektion

ja

ja

nein

nein

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche und Thermostat. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Ausführung Einbauarmatur

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontaktgeber

Höhe der Abdeckplatte

Breite der Abdeckplatte

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

nein

ja

F-Set

0.15 l/s

0.15 l/s

nein

nein

nicht möglich

245 mm

190 mm

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

nein

DN 15

G 3/4 B



## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schließmechanismus             | Oberteil keramisch            |
| Material Gehäuse               | Edelstahl                     |
| Material Armatur               | Messing                       |
| Maximale Fließzeit             | 35 Sekunden                   |
| Mindestfließdruck              | 1 bar                         |
| Minimale Fließzeit             | 5 Sekunden                    |
| Art der Mischung               | mit Thermostat                |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      | ja                            |
| Sicherheitsabschaltung         | nein                          |
| Brauserohrentleerung           | nein                          |
| Schallschutz                   | nein                          |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse  | seidenmatt                    |
| Oberflächenbehandlung          | verchromt                     |
| Oberflächenveredelung Armatur  | poliert                       |
| Temperaturanschlag             | ja                            |
| Thermische Desinfektion        | nein                          |
| Art der Montage                | Wandeinbaumontage mit Kasten  |
| Art der Bedienung              | manueller Betrieb             |
| Art der Duscharmatur           | Wandeinbauarmatur             |
| Volumenstrom bei 3 bar         | 0,2 l/s                       |
| Wasseranschluss                | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| Position des Wasseranschlusses | seitlich                      |
| Akzentfarbe                    | Chromoptik (glänzend)         |
| Grundfarbe                     | Edelstahl                     |
| teamNumber                     | 0                             |

### Notwendiges Zubehör




### R5 Systembox für Einbatterien

**2030028990**  
F5BX2001

### Optionales Zubehör

## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



### Verlängerungsset

**2030067889**  
ACXT9001

### Ersatzteile




### Abdeckplättchen

**2030003258**  
EAQLT0002



### Temperaturwahlgriff

**2030047082**  
ASXT9003

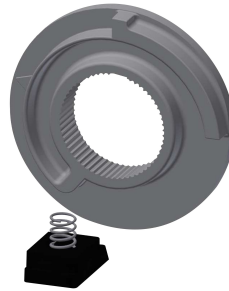

### Temperaturanschlag

**2030003296**  
EAQLT0003



### Stopfen verchromt

**2030053006**  
ASSX9004



### Druckkappe

**2030049943**  
ASST2001




### Führungsring

**2030048356**  
ASSX9002



### Sicherungsring

**2030048357**  
ASSX9003



### Rosette

**2030048765**  
ASET2006

## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



**FRAMIC Selbstschluss-Kartusche**

**2030046145**  
ASSX9001




**Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012




**Rückflussverhinderer DN 10**

**2000104687**  
ASXX9010

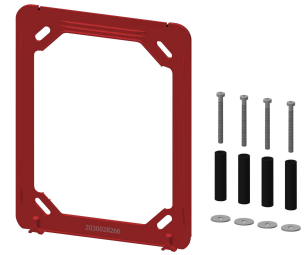


**Halterahmen**

**2030045472**  
ASXX9004



**Edelstahlabdeckplatte**

**2030050136**  
ASST2003



**Edelstahlabdeckplatte**

**2030050138**  
ASST2004




**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Edelstahlpflege CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023



**Pneumatikschlauch**

**2000106114**  
ESHOW0070