


## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: **F5S | F5ST2036**  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

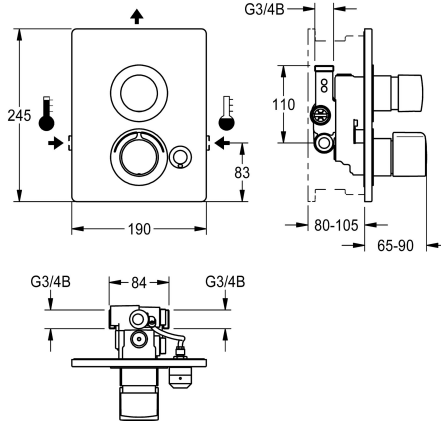

KWC-Nr.
<b>2030067154</b> Hinweis für F5ST2032 und F5ST2036: Durchführung thermischer Desinfektionen über Schlüsselschalter mit separater Spannungsversorgung auf Anfrage.
<b>2030067163</b> mit automatischer Brauserohrentleerung
<b>2030067158</b> Ausführung ohne Möglichkeit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung oder thermischen Desinfektion
<b>2030067167</b> mit automatischer Brauserohrentleerung

Brauserohrentleerung	Thermische Desinfektion
nein	ja
ja	ja
nein	nein
ja	nein

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und

stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung.

Technische Daten
zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
nein
nicht möglich
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
vorbereitet
DN 15
G 3/4 B

## KWC


### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5S | F5ST2036**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,2 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

#### Notwendiges Zubehör

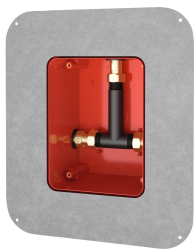

#### R5 Systembox für Einbaubatterien

**2030028990**  
F5BX2001



#### Optionales Zubehör

## KWC

### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



#### Verlängerungsset

**2030067889**  
ACXT9001

#### Set für Spülung der Kaltwasserleitung

**2030071564**  
ACXT2005

#### Ersatzteile




#### Abdeckplättchen

**2030003258**  
EAQLT0002



#### Temperaturwahlgriff

**2030047082**  
ASXT9003



#### Temperaturanschlag

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Stopfen verchromt

**2030053006**  
ASSX9004




#### Druckkappe

**2030049943**  
ASST2001



#### Sicherungsring

**2030048357**  
ASSX9003



#### Rosette

**2030048765**  
ASET2006



#### FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

**2030046145**  
ASSX9001

## KWC

### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012




Rückflussverhinderer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010

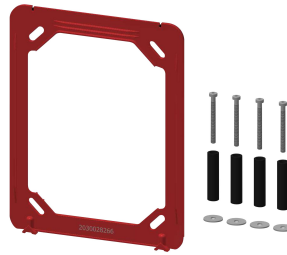


Halterahmen

**2030045472**  
ASXX9004



Edelstahlabdeckplatte

**2030050138**  
ASST2004



Pneumatikschlauch

**2000106114**  
ESH0W0070



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023