


Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Duchas | Duchas con control hidráulico

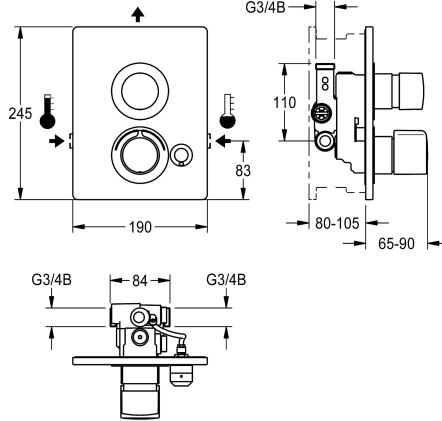

KWC-No.

2030067154

2030067163

con vaciado automático de la tubería de la ducha

2030067158

Versión without option for automatic water hygiene flushing or thermal disinfection

2030067167

con vaciado automático de la tubería de la ducha

Dispositivo de evacuación

No

Si

No

Si

Desinfección térmica

Si

Si

No

No

F5S-Therm Grifo de termostato con cierre automático DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho con cierre automático FRAMIC integrado, termostato e instalación para la unidad higiénica opcional, para realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Dispositivo extra para un segundo cartucho de válvula electromagnética de derivación, para el lavado independiente de la tubería de agua fría y para la prueba por separado de agua fría y de agua caliente.

Cartucho de cierre automático FRAMIC, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Marco de sujeción con junta perfilada incluida, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta, rosetas de plástico cromadas, válvula de retención y filtros. Ajuste en profundidad de 25 mm. Versión con vaciado automático de la tubería de la ducha.

Datos técnicos

Conexiones adicionales

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BULTINMODEL

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Circulation

A3000 open-compatible

conexión con dispensador de prepagado

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

para teleducha

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

No

Si

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

No

No

No es posible

Si

Si

cierre hidráulico

No

Prepara

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

KWC


F5S-Therm Grifo empotrable de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Duchas | Duchas con control hidráulico

Material	Acero inoxidable
Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	35 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	Con termostato
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	Si
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.2 l/s
Conexión de agua	THREAD
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorio necesario



Caja de sistema R5

2030028990
F5BX2001


Accesorios opcionales

KWC

F5S-Therm Grifo empotrable de termostato con cierre automático


Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Duchas | Duchas con control hidráulico



Juego de prolongación

2030067889
ACXT9001



Kit de descarga del conducto de agua fría

2030071564
ACXT2005

Piezas de recambio




Plaquitas de cubierta

2030003258
EAQLT0002



Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004




Caperuza de pulsador

2030049943
ASST2001



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003



Roseta

2030048765
ASET2006



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC


2030046145
ASSX9001

KWC

F5S-Therm Grifo empotrable de termostato con cierre automático


Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Duchas | Duchas con control hidráulico



Marco de sujeción

2030045472
ASXX9004



Tapa cobertura acero inoxidable

2030050138
ASST2004



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023