


## KWC F5S-Therm

Grifo empotrable de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Duchas | Duchas con control hidráulico

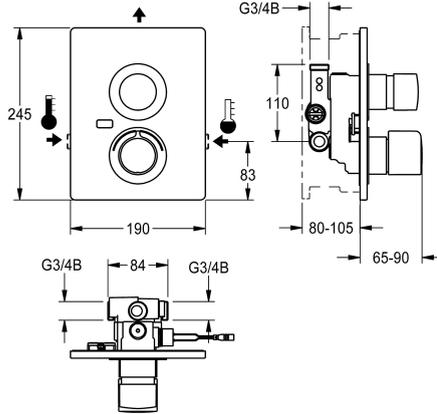

### KWC-No.

**2030067164**

F5S-Therm Grifo de termostato con cierre automático DN 15 con juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y unidad higiénica premontada, incluye sensor con electrónica de control y pila de litio de 6 V (CR-P2) para realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Dispositivo extra para un segundo cartucho de válvula electromagnética de derivación, para el lavado independiente de la tubería de agua fría y para la prueba

por separado de agua fría y de agua caliente. Cartucho de cierre automático FRAMIC, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Marco de sujeción con junta perfilada incluida, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta, rosetas de plástico cromadas, válvula de retención y filtros. Ajuste en profundidad de 25 mm.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Circulation

A3000 open-compatible

conexión con dispensador de prepago

Altura de la cubierta

Anchura de la cubierta

Programación de descarga

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

para teleducha

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Material

No

Si

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

No

No

No es posible

245 mm

190 mm

24-H

Si

Si

cierre hidráulico

No

Si

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Acero inoxidable

Latón



## KWC F5S-Therm

Grifo empotrable de termostato con cierre automático

**Modell-Linie: F5S | F5ST2037**

Duchas | Duchas con control hidráulico

Tiempo de descarga máximo	35 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	Con termostato
Número de baterías	1
Parametrización	Telemando
Conexión de alimentación	BATTERY-6-V
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	Pila
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.2 l/s
Conexión de agua	THREAD
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	STAINLESSSTEEL

### Accesorio necesario



#### Caja de sistema R5

**2030028990**  
F5BX2001

### Accesorios opcionales

## KWC F5S-Therm

Grifo empotrable de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Duchas | Duchas con control hidráulico




Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004




Juego de prolongación

**2030067889**  
ACXT9001



Cartucho de válvula electromagnética

**2030003033**  
EAQFU0001



Kit de descarga del conducto de agua fría

**2030071564**  
ACXT2005

### Piezas de recambio



Plaquitas de cubierta

**2030003258**  
EAQLT0002



Mango selector de temperatura

**2030047082**  
ASXT9003



Tope de temperatura

**2030003296**  
EAQLT0003



Tapón cromado

**2030053006**  
ASSX9004

## KWC F5S-Therm

Grifo empotrable de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Duchas | Duchas con control hidráulico



Capertura de pulsador

**2030049943**  
ASST2001



Anillo de retención

**2030048357**  
ASSX9003




Roseta

**2030048765**  
ASET2006



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

**2030046145**  
ASSX9001




Cartucho de válvula electromagnética

**2030003033**  
EAQFU0001



Marco de sujeción

**2030045472**  
ASXX9004



Sensor, ID 81/00001

**2030041484**  
ASLM2001



Tapa cobertura acero inoxidable

**2030049948**  
ASST2002



Batería de litio de 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008



Compartimento para batería

**360002063**  
ACEX9023



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

**2000109019**  
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

**2000105091**  
ZWSPL0023