


## KWC F5S-Therm Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Douches | Douches à commande hydraulique

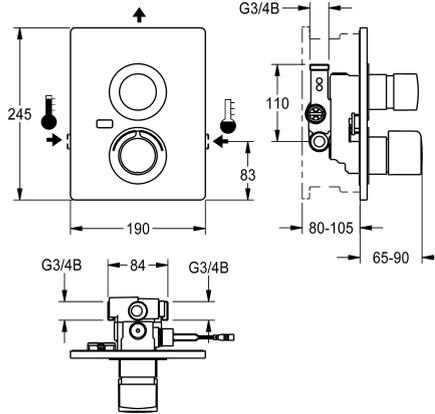

### KWC-No.

**2030067164**


Mitigeur thermostatique à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 en kit de montage final à encastrer dans un kit de base mural, pour les installations de douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et unité hygiénique montée préalablement, y compris détecteur avec système électronique de commande et pile lithium 6 V (CR-P2) pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Dispositif supplémentaire pour une deuxième cartouche d'électrovanne de dérivation pour le rinçage séparé de la conduite

d'eau froide et pour le prélèvement séparé d'eau froide ou chaude. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Cadre de maintien y compris joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosaces chromées en plastique, clapet anti-retour et filtres. Ajustement de profondeur possible de 25 mm.

### Données techniques

Connexions supplémentaires
avec clapet antiretour
Module pour robinetterie encastrée
Calcul débit de l'eau froide
Calcul débit de l'eau chaude
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation

Non
Oui
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
Non
Non
Pas possible
245 mm
190 mm
intervalle fixe de 24 heures
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Oui
DN 15
G 3/4 B
partie supérieure en céramique
Acier inoxydable
Laiton



## KWC F5S-Therm

### Mitigeur encastré thermostatique temporisé

**Modell-Linie: F5S | F5ST2037**

Douches | Douches à commande hydraulique

Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Nombre de piles	1
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	Batterie 6V
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
Type d'alimentation	pile
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Oui
Désinfection thermique	Oui
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.2 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

#### Accessoires nécessaires



#### Boîte système R5

**2030028990**  
F5BX2001

#### Accessoires en option

## KWC F5S-Therm

Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Douches | Douches à commande hydraulique




### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




### Kit d'extension

**2030067889**  
ACXT9001



### Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001



### Kit pour le rinçage de la conduite d'eau froide

**2030071564**  
ACXT2005

## Pièces de rechange




### Plaque de recouvrement

**2030003258**  
EAQLT0002



### Poignée de température

**2030047082**  
ASXT9003



### Arrêt de température

**2030003296**  
EAQLT0003



### Bouchon chromé

**2030053006**  
ASSX9004

## KWC F5S-Therm

Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Douches | Douches à commande hydraulique



**Bouchon de pression**

**2030049943**  
ASST2001



**Bague de sécurité**

**2030048357**  
ASSX9003




**Rosace**

**2030048765**  
ASET2006



**Cartouche FRAMIC temporisé**

**2030046145**  
ASSX9001




**Cartouche d'électrovanne de dérivation**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Cadre**

**2030045472**  
ASXX9004



**Détecteur, ID 81/00001**

**2030041484**  
ASLM2001



**Plaque de couverture en acier inoxydable**

**2030049948**  
ASST2002



**Pile au lithium 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Compartment à pile**

**360002063**  
ACEX9023



**Set d'entretien**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Produit de nettoyage CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023