


KWC F5S-Therm Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Douches | Douches à commande hydraulique

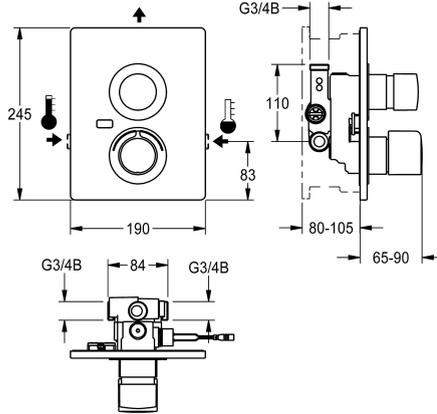

KWC-No.

2030067164


Mitigeur thermostatique à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 en kit de montage final à encastrer dans un kit de base mural, pour les installations de douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et unité hygiénique montée préalablement, y compris détecteur avec système électronique de commande et pile lithium 6 V (CR-P2) pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Dispositif supplémentaire pour une deuxième cartouche d'électrovanne de dérivation pour le rinçage séparé de la conduite

d'eau froide et pour le prélèvement séparé d'eau froide ou chaude. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Cadre de maintien y compris joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosaces chromées en plastique, clapet anti-retour et filtres. Ajustement de profondeur possible de 25 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires
avec clapet(s) anti-retour
Module à encastrer
Calcul débit de l'eau froide
Calcul débit de l'eau chaude
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation

Non
Oui
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
Non
Non
Pas possible
245 mm
190 mm
intervalle fixe de 24 heures
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Oui
DN 15
G 3/4 B
partie supérieure en céramique
Acier inoxydable
Laiton



KWC F5S-Therm Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Douches | Douches à commande hydraulique

Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Nombre de piles	1
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	Batterie 6V
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
Type d'alimentation	pile
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Oui
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.2 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	101972

Accessoires nécessaires



Boîte système R5

2030028990
F5BX2001

KWC F5S-Therm Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037
Douches | Douches à commande hydraulique

Accessoires en option




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Kit d'extension

2030067889
ACXT9001



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Kit pour le rinçage de la conduite d'eau froide

2030071564
ACXT2005

Pièces de rechange




Plaque de recouvrement

2030003258
EAQLT0002



Poignée de température

2030047082
ASXT9003



Arrêt de température

2030003296
EAQLT0003



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004

KWC F5S-Therm Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037
Douches | Douches à commande hydraulique



Bouchon de pression

2030049943
ASST2001



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Rosace

2030048765
ASET2006



Cartouche FRAMIC temporisé

2030046145
ASSX9001



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Cadre

2030045472
ASXX9004



Détecteur, ID 81/00001

2030041484
ASLM2001



Plaque de couverture en acier inoxydable

2030049948
ASST2002



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Compartment à pile

3600002063
ACEX9023

KWC F5S-Therm

Mitigeur encastré thermostatique temporisé

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Douches | Douches à commande hydraulique



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024

Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023