


KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico a incasso temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

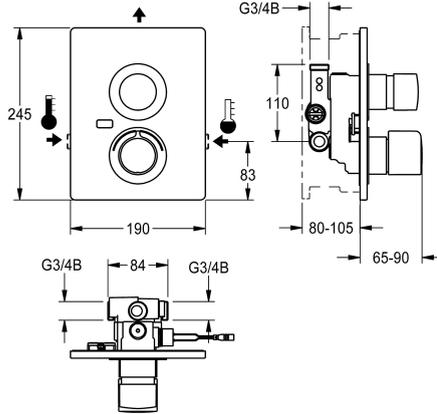

KWC-No.

2030067164

Miscelatore termostatico temporizzato F5S-Therm DN 15, utilizzato come kit di installazione completo per il installazione a parete nei set di montaggio base per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia temporizzata FRAMIC integrata, termostato e unità igienica premontata incluso sensore con elettronica di comando e batteria al litio da 6 V (CR-P2), per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Ulteriore dispositivo per una seconda cartuccia elettrovalvola di bypass per il flussaggio separato della linea dell'acqua fredda nonché per il prelievo

separato di acqua calda e fredda. Cartuccia temporizzata FRAMIC esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi di ceramica, automatica, a chiusura, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con il mezzo. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura a specchio al cromo. Telaio di sostegno inclusa guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm con fissaggio a vite nascosto, rosette in plastica, valvole antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm.

Dati tecnici

Raccordi supplementari

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

Circolazione

A3000 open-compatibile

Connessione alla gettoniera

Altezza della piastra di copertura

Larghezza della piastra di copertura

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

per doccia

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale della copertura

Materiale connessioni

No

Si

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

No

No

Non possibile

245 mm

190 mm

24-H

Si

Si

Temporizzato idraulico

No

Si

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Acciaio inox

Ottone



KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico a incasso temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Quantità batterie	1
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	BATTERY-6-V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	Batteria
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD
Posizione della connessione idrica	Dal lato
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	101972

Accessori necessari



System-Box R5

2030028990
F5BX2001

KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico a incasso temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Accessori opzionali




Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004




Set di prolunga

2030067889
ACXT9001



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU001



Kit per il flussaggio della linea dell'acqua fredda

2030071564
ACXT2005

Pezzi di ricambio




Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002



Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004

KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico a incasso temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Cappuccio a pressione

2030049943
ASST2001



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003




Rosetta

2030048765
ASET2006



Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010




Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



Sensore, ID 81/00001

2030041484
ASLM2001



Placca di copertura in acciaio inox

2030049948
ASST2002



Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023

KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico a incasso temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023