


KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2037
Douches | Zelfsluitende douchekranen

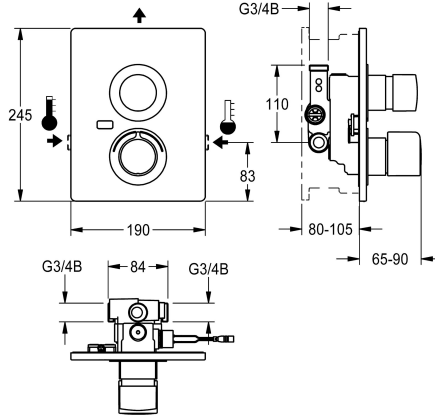

KWC-No.

2030067164


F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en voormonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of

warm water. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Hoogte van de afdekplaat
Breedte van de afdekplaat
Standaard instelling hygiënespoeling met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage

Neen
Ja
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
245 mm
190 mm
24 -H
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Roestvrij staal
Messing



KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2037
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Maximale looptijd	35 Seconden
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	5 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Aantal batterijen	1
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	BATTERY-6-V
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	Batterij
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.2 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren



R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990
F5BX2001

Optionele toebehoren

KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2037
Douches | Zelfsluitende douchekranen




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001



Magneetventielpatroon


2030003033
EAQFU0001



Set voor spoelen van koudwaterleiding

2030071564
ACXT2005

Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004

KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2037
Douches | Zelfsluitende douchekranen




Drukkap

2030049943
ASST2001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003




Rozet

2030048765
ASET2006




FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001




Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001




Bevestigingskader

2030045472
ASXX9004



Sensor, ID 81/00001

2030041484
ASLM2001

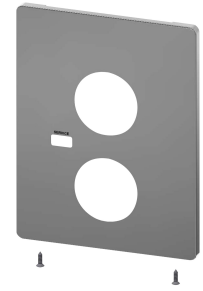

Afdekplaat in roestvrij staal

2030049948
ASST2002



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008



Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023