


KWC F5S-Therm Självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2039
Duschar | Självstängande duschar

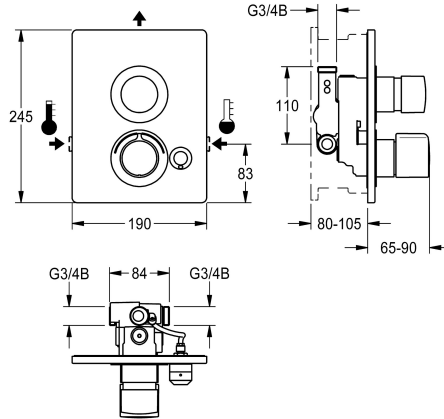

KWC-No.

2030067154

2030067163
With automatic shower pipe emptying

2030067158
Version without option for automatic water hygiene flushing or thermal disinfection

2030067167
med automatisk tömning av duschrör

Dusch rör dränering

Nej

Ja

Nej

Ja

terminal för desinfektion

Ja

Ja

Nej

Nej

F5S-Therm självstängande termostatenhet DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatsats, för duschanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Funktionsblock med integrerad självstängande FRAMIC-patron och termostat. Självstängande FRAMIC-patron, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Termostat med metallhandtag med

inställbart och vridskyddat temperaturstopp samt möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Hållarram inklusive profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, förkromade plastsetter, backventiler och silar. Djupinställning 25 mm. Utförande med automatisk tömning av duschrör.

Technical Data

extra anslutning

with backflow preventer

Built-in fitting model

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

Cirkulation

A3000 open-kompatibel

Samband med lön myntopererad behållare

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

för handdusch

hygiene flushing

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material hölje

Material delar

Nej

Ja

Finishing section

0.15 l/s

0.15 l/s

Nej

Nej

Inte möjligt

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

Nej

DN 15

G 3/4 B

Top section, ceramic

Rostfritt stål

Mässing




KWC F5S-Therm Självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2039
Duschar | Självstängande duschar

Maximal flödestid	35 Sekunder
Minimalt flödestryck	1 bar
Minimal flödes tid	5 Sekunder
Typ av blandning	Med termostat
with rosettes/cover plate	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Ja
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polished
temperature limit	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Dolt väggmontage
Volymflöde vid 3 bar	0.2 l/s
Vattenanslutning	threaded connection (external)
Vattenanslutning	Från sidan
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	stainless steel-look

Nödvändiga tillbehör




R5 System box for in-wall mixer

2030028990
F5BX2001

Extratillbehör

KWC F5S-Therm Självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2039
Duschar | Självstängande duschar



Extension set

2030067889
ACXT9001

Reservdelar



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145
ASSX9001



Stainless steel care set

2000109019
ZW SPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023
