


## KWC F5 Smart Pisoárový senzor

Modell-Linie: F5E | F5EF3008

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury

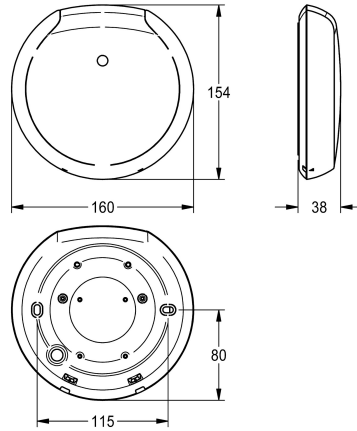

### KWC-No.

**2030067530**

White plastic housing

**2030067531**

Umělohmotný kryt černý

### Základní barva

bílá

černý

F5 Smart Pisoárový senzor k montáži na strop pro centrální splachování pisoárů v jedné místnosti. Řídicí modul v kulatém bílém krytu z umělé hmoty, pro opakovanou současnou detekci uživatelů a bezdotykovou aktivaci splachovacích programů u propojených pisoárových jednotek F5 Smart prostřednictvím bezdrátové komunikace. Možnost připojení až 20 pisoárových jednotek F5 Smart. Plošný dosah senzoru je závislý na výšce místnosti. Aktivované hygienické proplachování v závislosti na splachovacím místě 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů.

Uvedení do provozu jakož i výběr splachovacího programu a nastavení parametrů pro jednotlivé pisoárové jednotky F5 Smart pomocí příslušné aplikace, instalované na mobilním zařízení s funkcí Bluetooth® od verze Android 7 nebo iOS 11.

Připojovací napětí 110 240 V AC, 50/60 Hz

Krytí IP20

Plošné pokrytí 5 x 2,5 m při výšce místnosti 3 m

Rozměry krytu 160 x 35 mm (p x v)

### Technické údaje

Parametrizace

Způsob montáže

Základní barva

APP

stropní instalace

bílá



### Nezbytné příslušenství



**F5 Smart Pisoárová jednotka pro jednotlivé keramické pisoáry**

**2030067532**


ACEF3002



**F5 Smart Pisoárová jednotka pro pisoáry z chromniklové oceli**

**2030070859**

ACEF3003

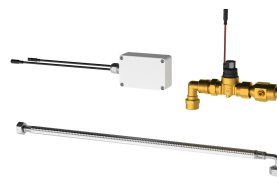

**F5 Smart Pisoárová jednotka pisoárové žlaby z chromniklové oceli**

**2030072412**

ACEF3004