


KWC F5 Smart urinal sensor

Modell-Linie: F5E | F5EF3009

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury

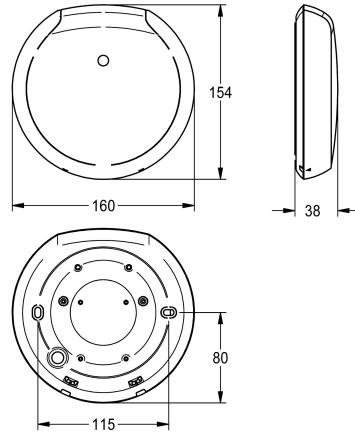

KWC-No.

2030067530

White plastic housing

2030067531

Umělohmotný kryt černý

Základní barva

bílá

černý

F5 Smart Pisoárový senzor k montáži na strop pro centrální splachování pisoárů v jedné místnosti. Řídicí modul v kulatém černém krytu z umělé hmoty, pro opakovanou současnou detekci uživatelů a bezdotykovou aktivaci splachovacích programů u propojených pisoárových senzorů F5 Smart prostřednictvím bezdrátové komunikace. Možnost připojení až 20 pisoárových jednotek F5 Smart. Plošný dosah senzoru je závislý na výšce místnosti. Aktivované hygienické proplachování v závislosti na splachovacím místě 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. Uvedení do provozu jakož i výběr

splachovacího programu a nastavení parametrů pro jednotlivé pisoárové jednotky F5 Smart pomocí příslušné aplikace, instalované na mobilním zařízení s funkcí Bluetooth® od verze Android 7 nebo iOS 11.

Připojovací napětí 110 240 V AC, 50/60 Hz

Krytí IP20

Plošné pokrytí 5 x 2,5 m při výšce místnosti 3 m

Rozměry krytu 160 x 35 mm (p x v)

Technické údaje

Parametrizace

Způsob montáže

Základní barva


APP

stropní instalace

černý



Nezbytné příslušenství

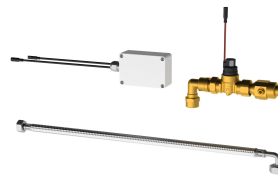

F5 Smart Pisoárová jednotka pro jednotlivé keramické pisoáry

2030067532
ACEF3002

F5 Smart Pisoárová jednotka pro pisoáry z chromniklové oceli

2030070859
ACEF3003

F5 Smart Pisoárová jednotka pisoárové žlaby z chromniklové oceli

2030072412
ACEF3004